

Osobno računalo kao ruter

Balaš, Nikola

Undergraduate thesis / Završni rad

2016

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:200:138810>

Rights / Prava: [In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-05-18**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science
and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJASTROSSMAYERA OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA**

Stručni studij

OSOBNO RAČUNALO KAO RUTER

Završni rad

Nikola Balaš

Osijek, 2016.

SADRŽAJ

1.	UVOD	1
1.1.	Zadatak rada	1
2.	O OPERACIJSKOM SUSTAVU PFSENSE.....	2
2.1.	Softver	2
2.2.	Hardver	2
3.	INSTALACIJA I PODEŠAVANJA	3
4.	ZAKLJUČAK	21
	LITERATURA.....	22
	SAŽETAK.....	23
	ABSTRACT	24
	ŽIVOTOPIS	25
	PRILOG	26

1. UVOD

Ideja ovog rada je da se iskoristi nepotrebno računalo i uz pomoć posebnog operacijskog sustava pfSense promjeni svrhu da obavlja funkciju usmjeritelja (eng.*Router*) jer usmjeritelji nisu ništa drugo nego računala posebne namjene. Računalo prepravljeno da bude usmjeritelj nam daje niz prednosti i mogućnosti poput veće procesorske moći te više memorije (RAM, HDD). To u konačnici omogućava veće mogućnosti od klasičnih niskobudžetnih usmjeritelja poput podizanja firewalla, antivirusne zaštite, sustava za prevenciju upada (eng. *Intrusion prevention system-IPS*), sustava za otkrivanje upada (*intrusion detection system-IDS*), keširanja web sadržaja (korištenje cash memorije za brži pristup često korištenim web stranicama), mogućnost obrade više i brža obrada IP paketa i sl. Ovaj rad sažet je u četiri poglavlja. Prvo poglavlje je uvod u kojem je dan uvod u rad, objašnjen zadatak rada i slično. U drugom poglavlju dan je osvrt na operacijski sustav pfSense sa hardverskog i softverskog gledišta te potrebni zahtjevi za uporabu proizvoda. U trećem poglavlju dan je detaljan vodič kroz instalaciju i osnovno podešavanje operacijskog sustava pfSense. U četvrtom poglavlju dolazi se do zaključka u kojem je dan kratak osvrt na rezultat.

1.1. Zadatak rada

Prilagoditi sklopolje računala za potrebe usmjeritelja te instalirati operacijski sustav pfSense. Nakon instalacije operativnog sustava pfSense pristupiti web konfiguratoru te unjeti/postaviti sve potrebne parametre kako bi računalo u potpunosti funkcioniralo kao usmjeritelj na kojega bi se korisnik uspješno spojio sa svojim uređajem, dobio svoju IP adresu te uspješno „izašao na internet“ tj. pristupio nekakvoj web stranici i sl.

2. O OPERACIJSKOM SUSTAVU PFSENSE

2.1. Softver


Prilagoditi sklopolje računala za potrebe usmjeritelja te instalirati operacijski sustav pfSense (verzija 2.3.x). Nakon instalacije operativnog sustava pfSense pristupiti web konfiguratoru te unjeti/postaviti sve potrebne parametre kako bi računalo u potpunosti funkcioniralo kao usmjeritelj na kojega bi se korisnik uspješno spojio sa svojim uređajem, dobio svoju IP adresu te uspješno „izašao na internet“ tj. pristupio nekakvoj web stranici i sl.

2.2. Hardver

Operacijski sustav pfSense nije ovisan o hardverskoj platformi već se on po želji korisnika instalira na bilo koji pc, laptop i slično. S obzirom da je zasnovan na FreeBSD-u nema velike hardverske zahtjeve od kojih su minimalni centralna procesorska jedinica 500 Mhz te radna memorija 256 MB a preporučeni hardverski zahtjevi su centralna procesorska jedinica 1 GHz te 1 GB radne memorije. Može biti instaliran na hardveru sa x86 i x86-64 arhitekturama iako verzije pfSense sustava 2.3 i buduće ukidaju podršku za 32 bitne arhitekture. U ovom radu je korištena centralna procesorska jedinica Intel Celeron 2, 66 GHz te 512MB radne memorije.

3. INSTALACIJA I PODEŠAVANJA

U ovom poglavlju se obrađuje postupak instalacije od pokretanja instalacije do podešavanja web konfiguratora. U dalnjem sadržaju preskočen je korak skidanja operativnog sustava sa interneta te pravljenje takozvanog boot cd-a te se kreće od trenutka kada se pokreće boot sa CD-a te se automatski pokreće instalacija koja vodi na početni izbornik.

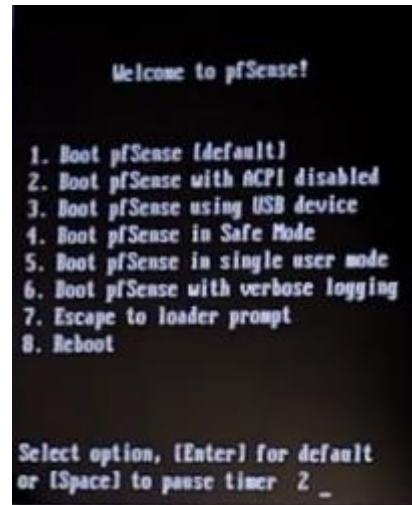

Sl. 3.1.Početni izbornik (način pokretanja pfSense-a)

Nakon pojave početnog izbornika u komandno-linijsko sučelje potrebno je unjeti broj „1“ kojim se odabire zadano (eng.*default*) pokretanje pfSense operacijskog sustava. Unos se potvrđuje tipkom enter. Navedeni izbornik se pojavljuje samo prvi puta nakon instalacije operativnog sustava na hard disk on se više ne pojavljuje.

Sljedeće što se pojavljuje je glavni izbornik u kojem možemo raditi sa sučeljima (eng.*Interface*) na primjer dodavati ih, pridodjeljivati im IP adrese i slično. Također možemo resetirati lozinku ili web konfigurator, raditi ping i slično. U ovom izborniku se unosi broj 99 (te se potvrđuje tipkom enter) koji vodi u instalacijski izbornik.

```
FreeBSD/i386 (pfSense.localdomain) (ttyv0)

*** Welcome to pfSense 2.0.1-RELEASE-cdrom (i386) on pfSense ***


WAN (wan)          -> bge0      -> NONE (DHCP)
LAN (lan)          -> em0       -> 192.168.1.1

0) Logout (SSH only)          8) Shell
1) Assign Interfaces          9) pfTop
2) Set interface(s) IP address 10) Filter Logs
3) Reset webConfigurator password 11) Restart webConfigurator
4) Reset to factory defaults   12) pfSense Developer Shell
5) Reboot system              13) Upgrade from console
6) Halt system                14) Enable Secure Shell (sshd)
7) Ping host
99) Install pfSense to a hard drive, etc.


Enter an option: 99
```

Sl. 3.2.Glavni izbornik

Nakon odabira i potvrde broja 99 u glavnom izborniku dolazi se do sljedećeg izbornika u kojem se prihvaćaju zadane postavke pomoću navigacijskih strjelica na tipkovnici i tipke enter odabire se „Accept these Settings“.

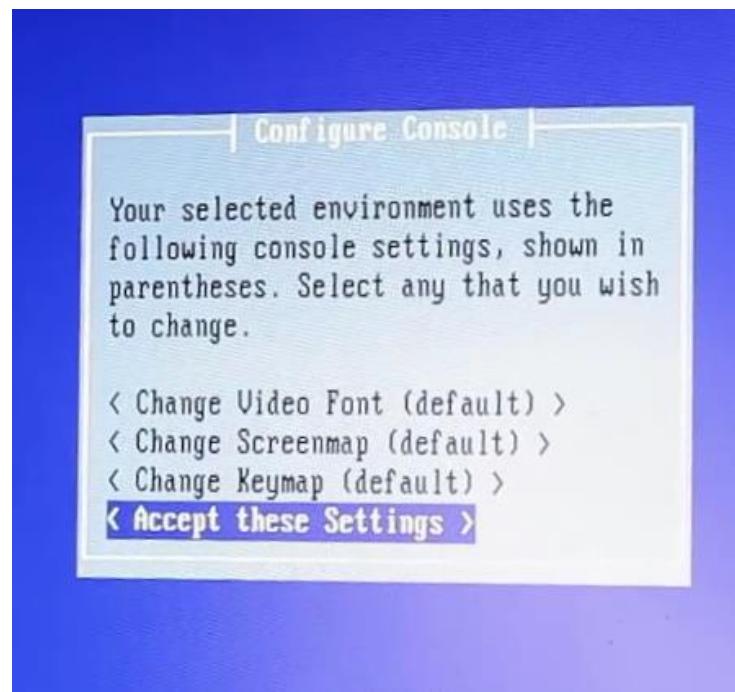


Sl. 3.3. Instalacijski proces (izbornik 1)

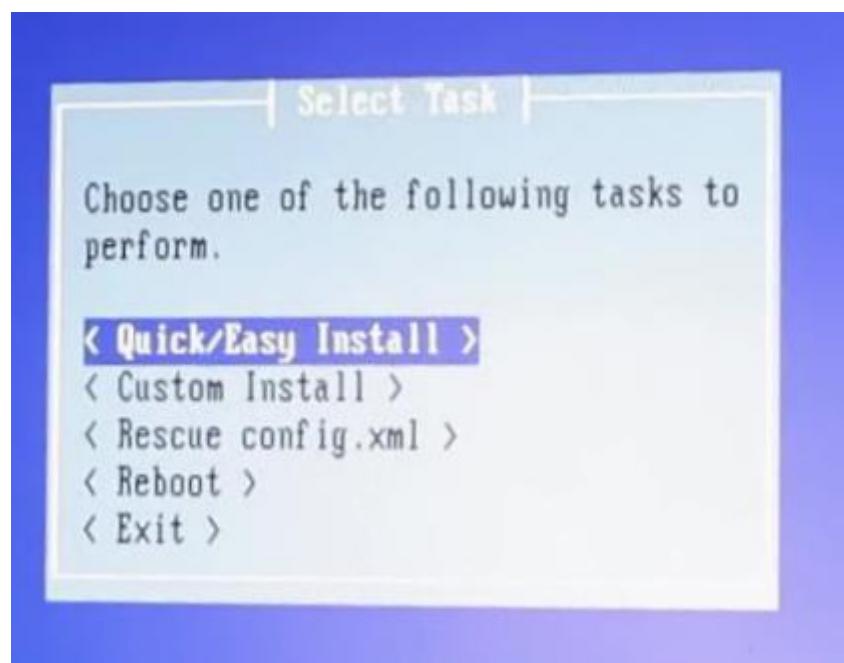


Sl. 3.4. Instalacijski proces (Izbornik 2)

Potom se odabire „Quick/Easy Install“ za laku i brzu instalaciju (kako je prikazano u Sl.3.4) kojase potom mora potvrditi (Sl. 3.5).

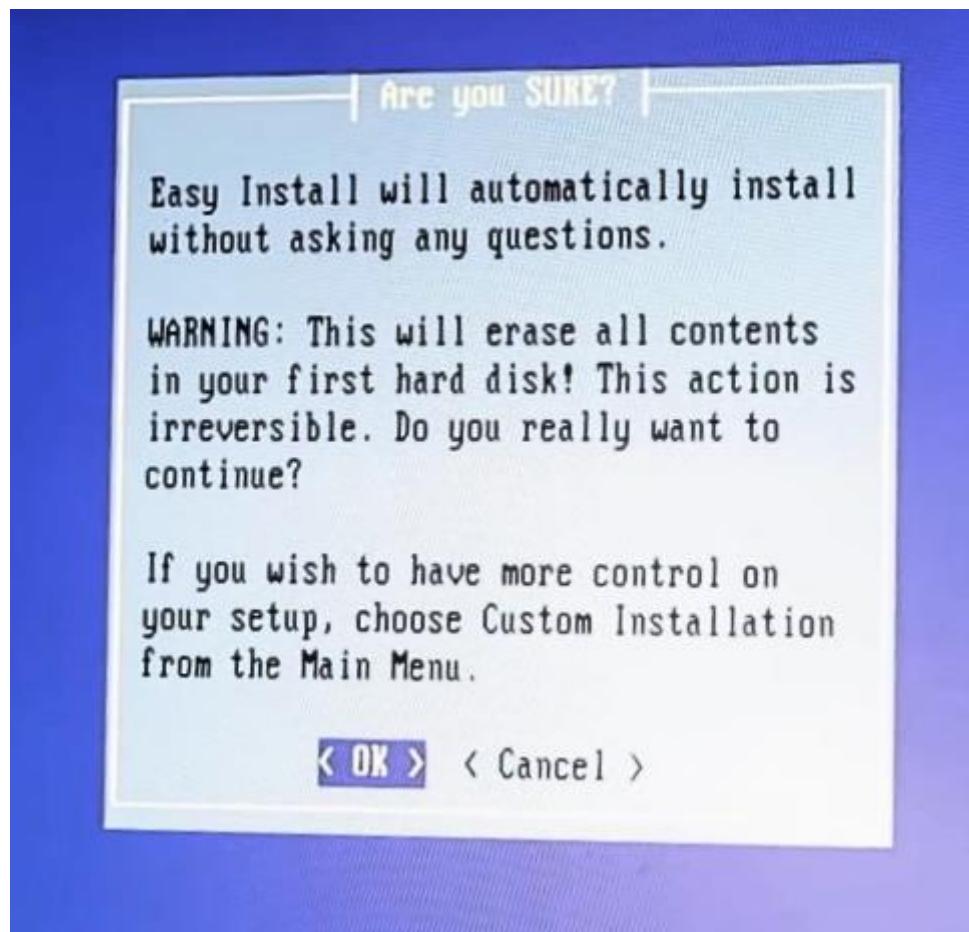


Slike 3.5. Instalacijski proces (Izbornik 3)

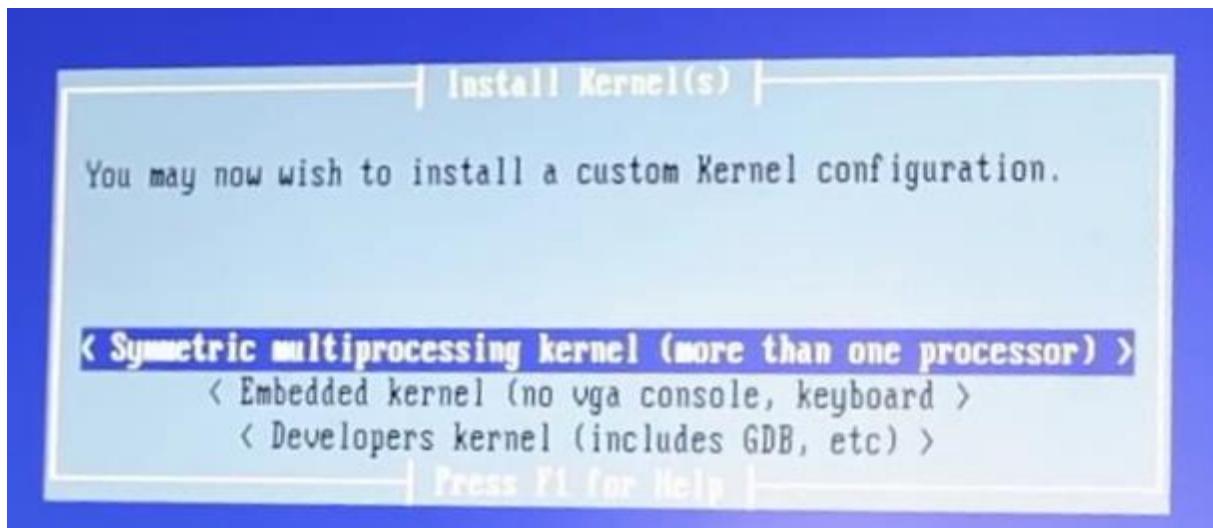


Sl. 3.6. Instalacijski proces (Izbornik 4)

Nakon toga se dolazi do četvrtog izbornika na kojem se odabire vrsta kernela i broj jezgri. Sustav automatski prepoznaje broj jezgri koji posjedujemo pa tako piše single kernel ili multiprocesssing kernel. U ovom izborniku odabire se opcija „Symmetric multiprocessing kernel (more than one processor)“.

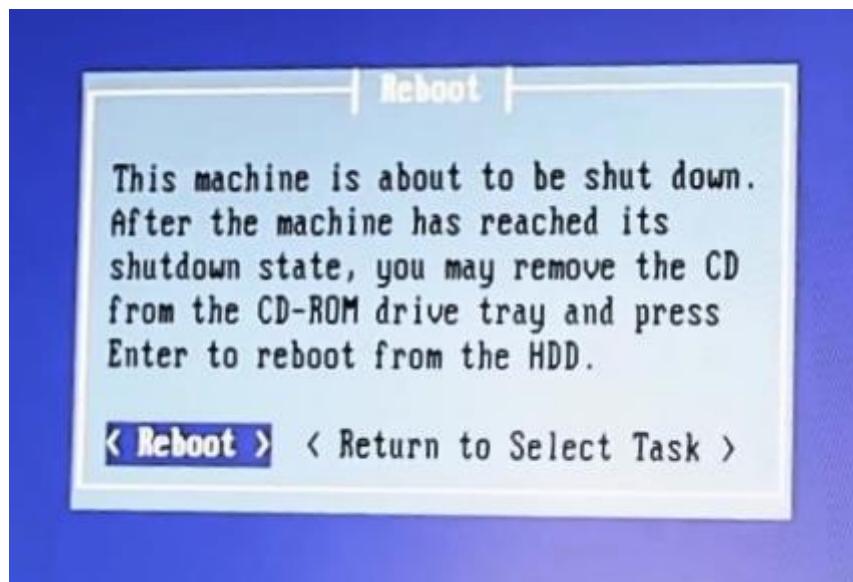

Sl. 3.7. Instalacijski proces (Izbornik 5)

Nakon urađenih koraka dolazi se do izbornika koji zahtjeva da se sustav ponovno pokrene (reboot opcija) te nas obavještava da nakon gašenja sustava možemo izvaditi instalacijski CD iz pogona.

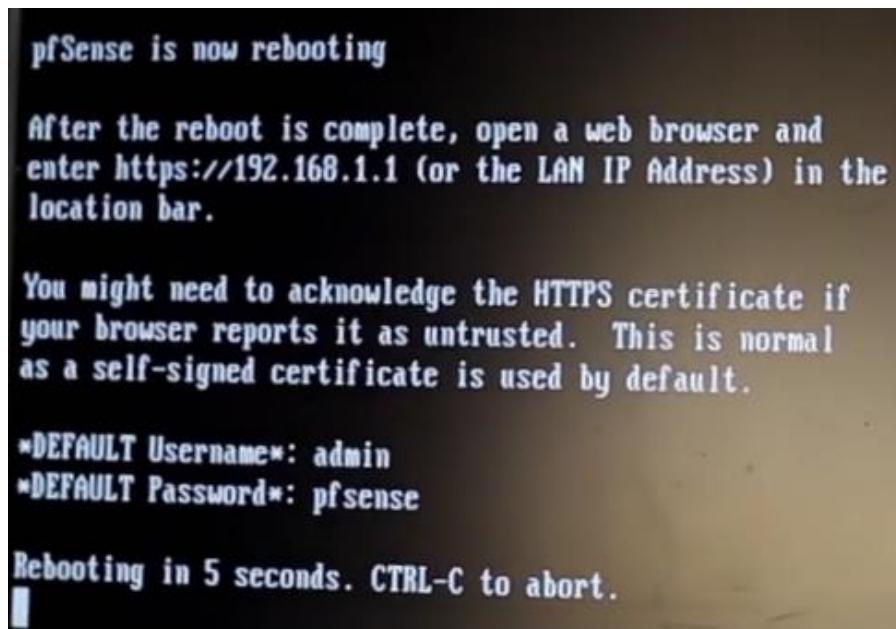


Sl. 3.8. Snimak zaslona tokom restartiranja

U sljedećem djelu se pojavljuje zaslon (Sl.3.8) na kojem su nam ključne informacije korisničko ime (admin) te lozinka (pfsense) s kojom se prijavljuje u web konfigurator , na način koji je opisan na istom tom zaslonu, ukucavanjem u internet pregledniku na mjesto gdje se ukucava web adresa ukucava se IP adresa 192.168.1.1 (Sl.3.9).




Sl. 3.9. Pristup Web konfiguratoru

Zatim se unosi korisničko ime i lozinka koji su viđeni u prethodnim koracima.

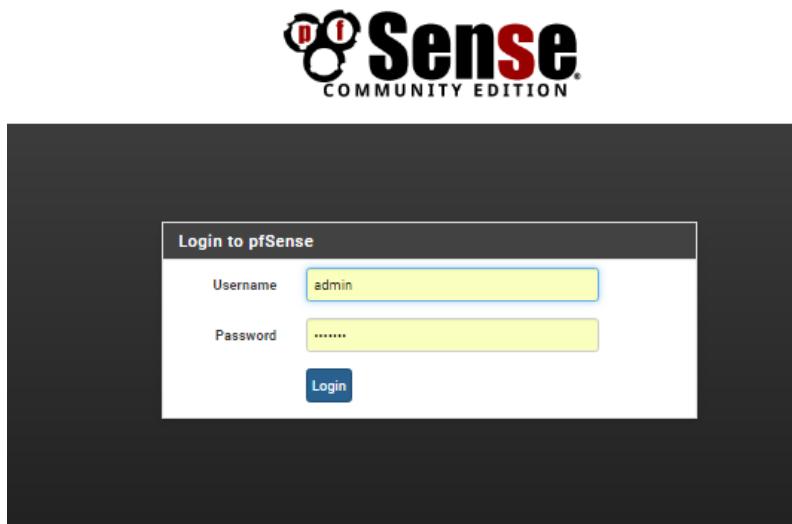

Sl. 3.10. Pristup Web konfiguratoru(2)

Kada se na gore navedeni način pristupi web konfiguratoru sljedi obavještenje čarobnjaka za brzu konfiguraciju koji vodi kroz osnovno podešavanje pfSense sustava.

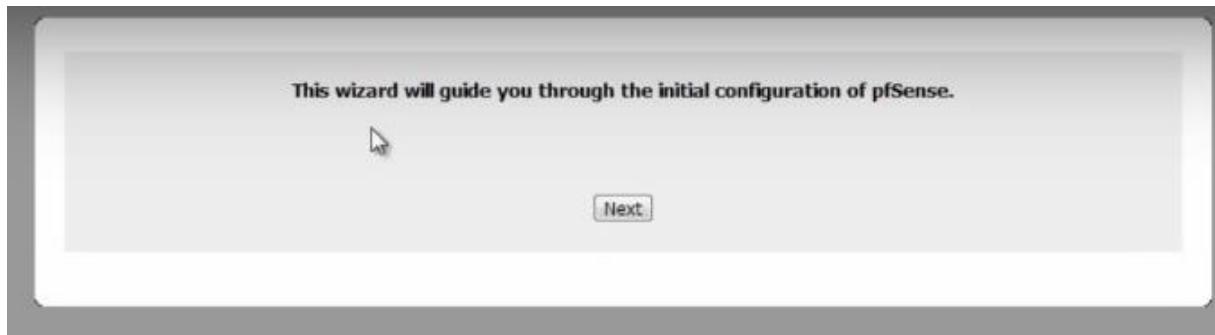

Sl. 3.11. Uvodno objašnjenje nakon pristupa Web konfiguratoru

U sljedećem koraku postavljaju se opći parametri poput imena domene, glavnog dns servera (nije nužan korak) , imena uređaja (Sl.3.12.) postavljanje vremenske zone i NTP protokola i slično.



Sl. 3.12. Postavljanje općih parametara

Nakon početnog podešavanja pojavljuje nam se tako reći početni zaslon koji možemo mjenjati na način da dodajemo razne grafove i statuse koje želimo da nam pokazuje te uklanjanje istih. Prema početnim postavkama pokazuje nam osnovne informacije o sučeljima(status, IP adresa, ...) i sustavu (hardver , iskorištenost resursa, ...).

The screenshot shows the pfSense Web configurator dashboard. At the top, there's a navigation bar with links for System, Interfaces, Firewall, Services, VPN, Status, Diagnostics, Gold, and Help. Below the navigation bar, the main area has two sections: "System Information" and "Interfaces".

System Information:

- Name: Zavrsni.localdomain
- Version: 2.3-RELEASE (i386)
built on Mon Apr 11 18:12:06 CDT 2016
FreeBSD 10.3-RELEASE
- Platform: pfSense
- CPU Type: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
- Uptime: 00 Hour 02 Minutes 05 Seconds
- Current date/time: Sun Jun 12 17:26:06 CEST 2016
- DNS server(s):
 - 127.0.0.1
 - 192.168.1.1
- Last config change: Thu May 12 19:14:23 CEST 2016
- State table size: 1% (330/47000) Show states
- MBUF Usage: 5% (1266/26584)
- Load average: 0.38, 0.40, 0.18
- CPU usage: (Updating in 10 seconds)
- Memory usage: 18% of 471 MiB
- SWAP usage: 0% of 1023 MiB
- Disk usage (/): 1% of 71GiB - ufs
- Disk usage (/var/run): 3% of 3.4MiB - ufs in RAM

Interfaces:

Interface	Description	IP Address
WAN	100baseTX <full-duplex>	192.168.1.107
WIFI	autoselect mode 11ng <hostap>	192.168.3.1

Sl. 3.13. Početni zaslon Web konfiguratora (informacije o sustavu i sučeljima)

Sljedeće što je potrebno je dodavanje (softverski) sučelja te njihovo podešavanje. S početnog zaslona web konfiguratora potrebno je pristupiti kartici „Interfaces“ na alatnoj traci. U interfaces kartici potrebno je prvo u izborniku bežični „wireless“ dodati bežičnu mrežnu karticu kao sučelje (softverski, hardverski je već ugrađena u računalo) te ju konfigurirati za rad u načinu pristupna točka (eng.*access point*).

The screenshot shows the "Interfaces / Wireless" page. At the top, there's a navigation bar with links for Interface Assignments, Interface Groups, Wireless, VLANs, QinQs, PPPs, GREs, GIFs, Bridges, and LAGGs. The "Wireless" tab is selected.


Wireless Interfaces:

Interface	Mode	Description	Actions
ath0_wlan1	Access Point	wifi	

Add:


Sl. 3.14. Pristup „wireless“ izborniku

Dodavanje se vrši pritiskom ljeve tipke miša na dodaj (eng.*add*) gumb nakon kojeg se otvara izbornik sa slike (Sl.3.15) u kojem odabiremo roditeljsko sučelje na način da se u padajućem izborniku odabire skraceno ime sa pripadajućom MAC adresom mrežne kartice koje konfiguriramo (u ovom slučaju samo jedna moguća).

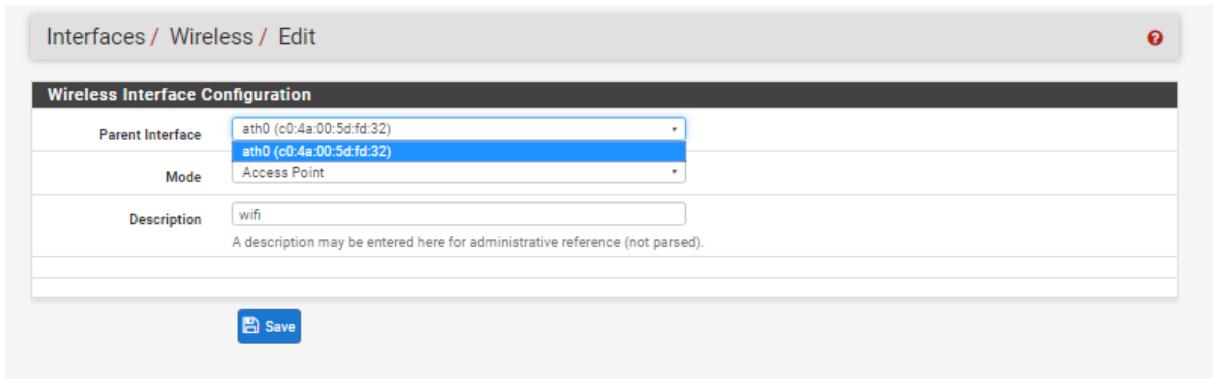


Sl. 3.15. Dodavanje mrežne kartice i postavljanje u način rada pristupne točke

Način rada postavljamo u način pristupne točke te se po želji dodaje kratak opis. Nakon učinjenih koraka potrebno je klikom na gumb „save“ spremiti promjene.

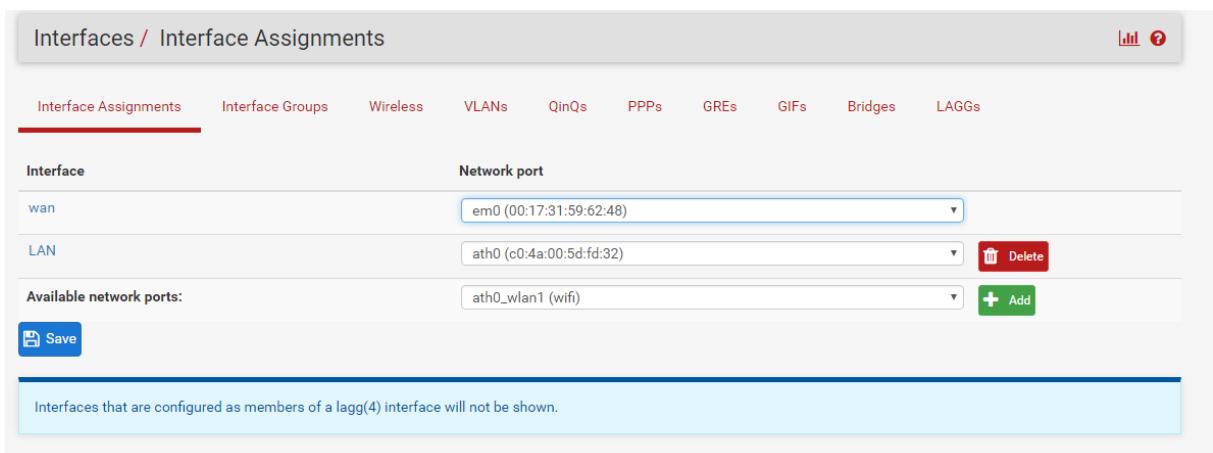


Sl. 3.16. Dodavanje kreiranog sučelja

Sljedeći korak je dodavanje sučelja u izborniku zadatci sučelja (eng.*interface assignments*) klikom na gumb dodaj nakon što u padajućem izborniku odaberemo kreirano sučelje koje želimo dodati.

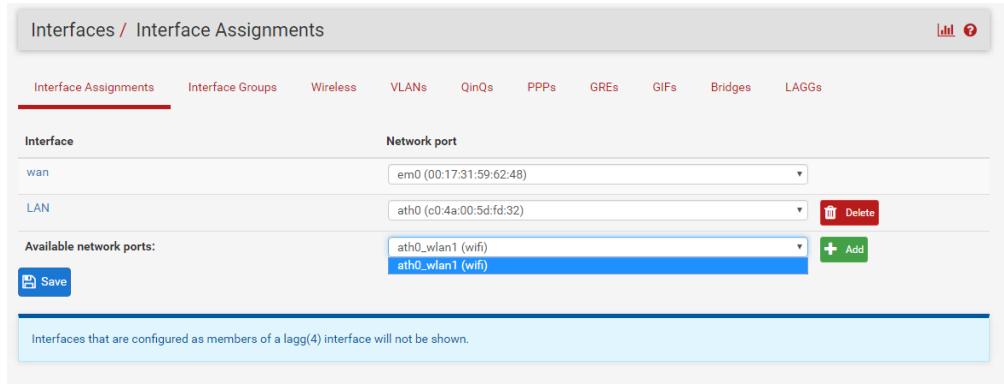

Sl. 3.17.Odabir sučelja koje želimo dodati

Nakon prethodnih koraka sljedi zadnji korak konfiguracije sučelja kojem pristupamo na način da nakon dodavanja sučelja iz istog izbornika (zadatci sučelja Sl.3.16.) odaberemo karticu sučelja kojeg smo postavili kao sučelje bežične mrežne kartice u načinu rada pristupne točke (klika se na ime sučelja označeno plavom bojom) kako bi smo detaljnije konfiguirali i osposobili za rad naše sučelje.Što otvara stranicu u kojoj je potrebno napraviti sljedeće korake objašnjene u dalnjem tekstu. U općem djelu sučelje se pali označavanjem kućice pored koje piše osposobi (eng.*Enable*) po želji mu se dodaje opis te mu se pridodjeljuje IPv4 adresa , IPv6 adresa ili obje. U ovom radu za sučelje bežične mrežne kartice koja nam služi kao pristupna točka korištene su samo IPv4 adrese koje s obzirom da je sučelje u načinu rada pristupne točke moraju biti statičke.

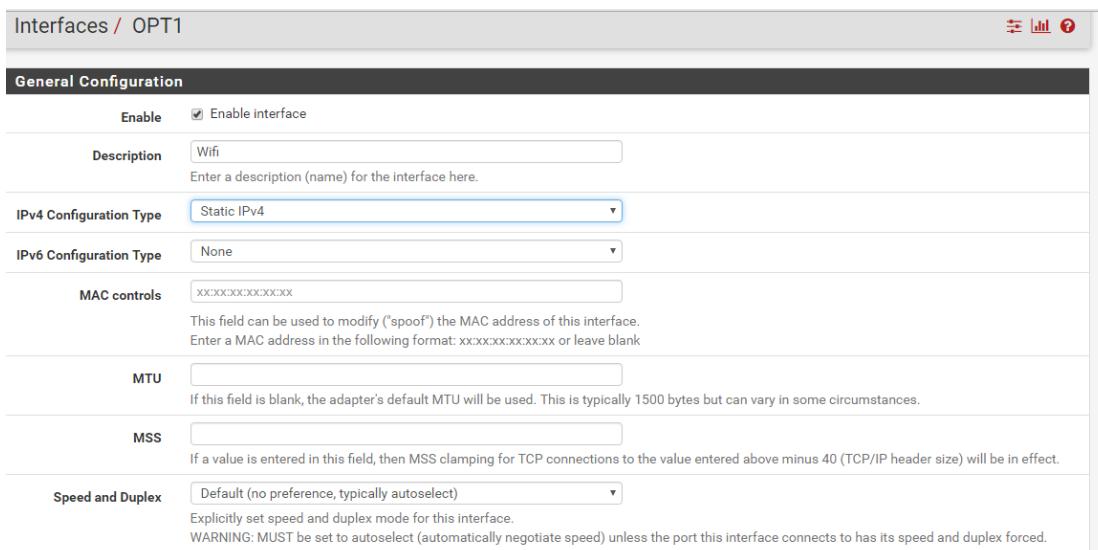

Sl. 3.18. Podešavanje općih opcija sučelja

Potom odabiremo te unosimo IP adresu sa pripadajućom maskom podmreže (u ovom radu korištena kombinacija maske podmreže i IP adrese je 192.168.3.1/24) te odabiremo po potrebi dodajemo usmjeritelj koji ima izlaz ka pružatelju internetskih usluga to jest internetu (pfSense podržava više izlaznih usmjeritelja i balansiranje u svrhu rasterećenja i povećanja brzine prometa takozvani „load sharing“).

The screenshot shows two configuration pages side-by-side. The left page is titled "Static IPv4 Configuration" and contains fields for "IPv4 Address" (192.168.3.1), "IPv4 Upstream gateway" (OPT1GW - 192.168.1.1), and a note about selecting an existing gateway or adding a new one. The right page is titled "Common Wireless Configuration - Settings apply to all wireless networks on ath0" and includes sections for "Persist common settings" (checkbox), "Standard" (Auto dropdown), "802.11g OFDM Protection Mode" (Off dropdown), "Channel" (11b/g/n - 2 dropdown), and "Distance setting (meters)" (checkbox). A legend for channel numbers is provided.

Sl. 3.19. Ip adresiranje i opće podešavanje bežičnog djela sučelja

Zatim ulazimo u opće podešavanje bežičnog djela sučelja kojem biramo bežični standard po kojem uređdaji komuniciraju (postavljeno na automatsko otkrivanje) te odabiremo kanal na koji je najmanje zauzet frekvencijama drugih uređaja

The screenshot shows the "Network-Specific Wireless Configuration" interface. It includes fields for "Mode" (Access Point dropdown), "SSID" (Zavrnsi input), "Minimum wireless standard" (Any dropdown), "Allow intra-BSS communication" (checkbox), "Enable WME" (checkbox checked), and "Hide SSID" (checkbox).

Sl. 3.20. Podešavanje postavki specifičnih za mrežu

Nakon općeg djela sljedi podešavanje postavki specifičnih za mrežu poput načina rada (pristupna točka) , SSID (ime mreže koje se razašilje te prikazuje na uređajima koji traže i pokušavaju pristupiti mreži bežičnim putem a nalaze se u dometu zračenja bežične mrežne kartice) , minimalni dozvoljeni standard komunikacije (bilo koji) te osposobljavanje ispunjavanje određenih zahtjeva na kvalitetu usluge. Ovaj dio podešavanja završavamo podešavanjem raznih sigurnosnih postavki (Sl.3.21.-Sl.3.22.) ukoliko to želimo.

WPA	
Enable	<input type="checkbox"/> Enable WPA
WPA Pre-Shared Key	WPA Passphrase must be between 8 and 63 characters long
WPA mode	WPA2
WPA Key Management Mode	Pre-Shared Key
WPA Pairwise	AES (recommended)
Group Key Rotation	60
Time between group rekey events, specified in seconds. Allowed values are 1-9999. Must be shorter than Master Key Regeneration time	
Group Master Key Regeneration	3600
Time between GMK rekey events, specified in seconds. Allowed values are 1-9999. Must be longer than Group Key Rotation time	
Strict Key Regeneration	<input type="checkbox"/> Force the AP to rekey whenever a client disassociates

Sl. 3.21. Postavljanje sigurnosti mreže (lozinka, vrsta enkrptacije, ...)

802.1x RADIUS Options	
IEEE802.1X	<input type="checkbox"/> Enable 802.1X authentication This option requires that the "Enable WPA box" is checked
Primary 802.1X server	IP Address: [] Port: [] Shared Secret: [] IP address of the RADIUS server Server auth port. Default is 1812 RADIUS Shared secret for this firewall
Secondary 802.1X server	IP Address: [] Port: [] Shared Secret: [] IP address of the RADIUS server Server auth port. Default is 1812 RADIUS Shared secret for this firewall
Authentication Roaming	<input type="checkbox"/> Preauth
Reserved Networks	
Block private networks and loopback addresses	<input type="checkbox"/> Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	<input type="checkbox"/> Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing tables, and so should not appear as the source address in any packets received. Note: The update frequency can be changed under System->Advanced Firewall/NAT settings
<input type="button" value="Save"/>	


Sl. 3.22. Podešavanje dodatnih naprednih opcija

Nakon prethodnih koraka potrebno je sačuvati te primjeniti promjene u upozorenju koje nas obavještava da se po potrebi ne zaborave napraviti promjene unutar postavki DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) servera.

The Wifi configuration has been changed.
The changes must be applied to take effect.
Don't forget to adjust the DHCP Server range if needed after applying.


Sl. 3.23. Obavještenje i primjena izmjena

Nakon uspješnog podešavanja sučelja sljedeći korak je podizanje DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) servera na našem računalu/vatrozidu/usmjeritelju koji će pridodjeljivati IP adrese klijentima koji to zatraže to jest koji se spoje na naš usmjeritelj.

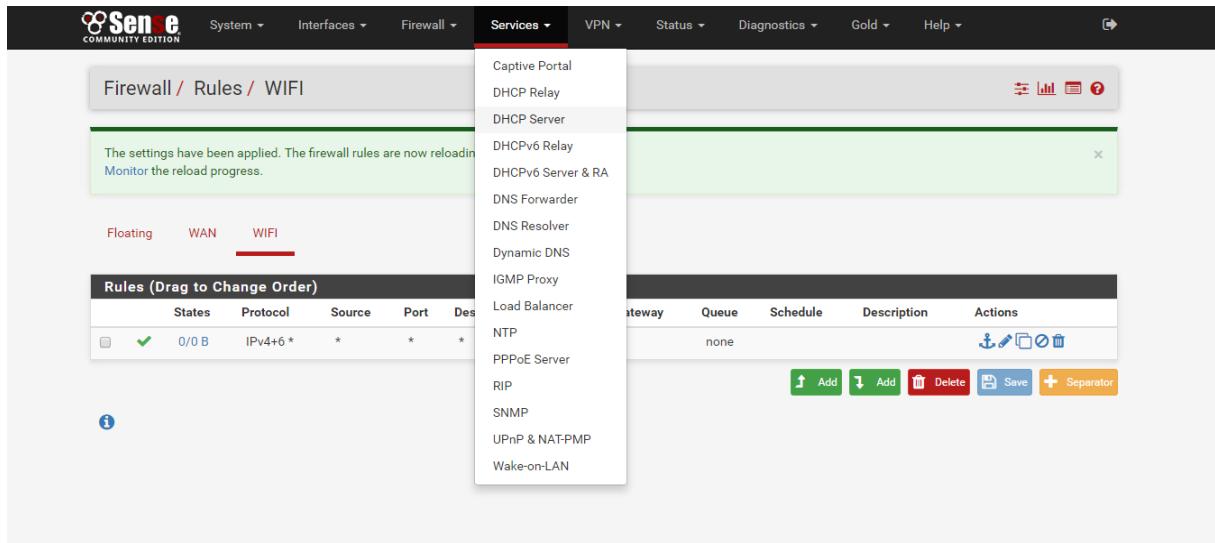

Sl. 3.24. Pristupanje podešavanju DHCP servera

U kartici usluge (eng.*services*) odabiremo opciju DHCP server (Sl.3.24.) nakon koje nam se pojavljuje izbornik u kojem pod općim opcijama trebamo osposobiti DHCP server na bežičnom sučelju te upisati željenu adresu mreže , masku podmreže te od dostupnih adresa upisati koje adrese želimo koristiti za pridodjeljivanje klijentskim uređajima (primjetiti da je adresa 192.168.3.1 van adresnog prostora koji želimo dodjeljivati klijentima jer se ona već koristi kao adresa sučelja) kako je prikazano na slici (Sl.3.25.).

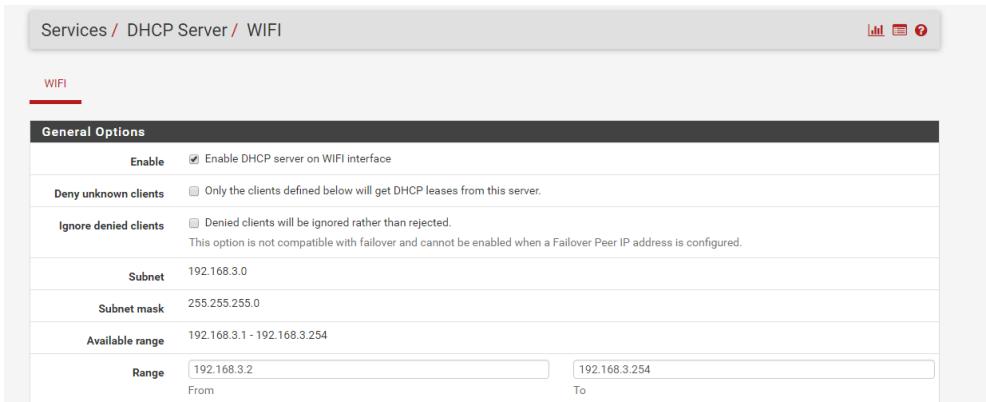

Sl. 3.25. Osnovno podešavanje DHCP servera

Sa time završavamo osnovna podešavanja DHCP servera te prelazimo na podešavanje vatrozida. Vatrozid čija je opća namjena filtriranje prometa je po zadanim postavkama zatvoren to jest ne pušta promet stoga je potrebno dopustiti promet uređivanje pravila vatrozida .

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> 0/1.19 MiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			
<input checked="" type="checkbox"/> 1/695 B	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none			
<input checked="" type="checkbox"/> 0/0 B	IPv4+6 *	*	*	*	*	*	none			

Buttons: Add Delete Save Separator

Sl. 3.26. Pravila vatrozida

Pravila vatrozida kojima se pristupa u izborniku pravila (*eng.rules*) kartice vatrozid (*eng.firewall*) potrebno je dodati kako na wan sučelju (put mreže od usmjeritelja ka internetu) tako i na lan/wifi sučelju (put mreže od usmjeritelja ka klijentima). Dodavanje pravila napravljeno je najosnovnijom metodom dopuštanja svih protokola od svih izvora prema svim odredištima.

Edit Firewall Rule

Action: Pass
Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled: Disable this rule
Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface: WAN
Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family: IPv4+IPv6
Select the Internet Protocol version this rule applies to

Protocol: any
Choose which IP protocol this rule should match.

Source
Source: Invert match. any Source Address /

Destination
Destination: Invert match. any Destination Address /

Sl. 3.27. Uređivanje pravila vatrozida

Dodavanje i uređivanje pravila se radi na način da odaberemo gumb dodaj za dodavanje pravila koji nas vodi u izbornik za uređivanje pravila (eng.*edit*) u kojem za akciju odabiremo dopusti (eng.*pass*) za sučelje za početak odabiremo wan sučelje prema internetu . Za adrese na koje se pravilo odnosi odabire se IPv4 + IPv6 te bilo koji protokol. Te odabirom bilo koji izvor i bilo koje odredište dopuštamo komunikaciju „svako sa svakim“. Iste korake ponavljamo za Wifi sučelje te smo time zadovoljili osnovnu konfiguraciju koja nam je dovoljna što se tiče postavki vatrozida.

Kao zadnji korak konfiguracije ostaje jednostavnosti radi pomoću menadžera paketa preuzeti i konfigurati dinamički protokol za rutiranje. U izborniku menadžera paketa (eng.*packet manager*) kartice sustav (eng.*system*) potrebno je otići na dostupni paketi (eng.*available packages*) pronaći paket naziva „Routed“ koji sadržava RIPv1 i RIPv2 protokol za rutiranje te isti preuzeti/instalirati.

The screenshot shows the pfSense Package Manager interface. At the top, there are two tabs: "Installed Packages" and "Available Packages", with "Available Packages" being the active one. Below the tabs is a search bar with a placeholder "Enter a search string or *nix regular expression to search package names and descriptions." The main area is titled "Packages" and contains a table with columns "Name", "Version", and "Description". Three packages are listed:

Name	Version	Description	Action
arping	1.2.2_1	Broadcasts a who-has ARP packet on the network and prints answers. Package Dependencies: ↳ arping-2.15_1	+ Install
AutoConfigBackup	1.45	Automatically backs up your pfSense configuration. All contents are encrypted before being sent to the server. Requires Gold Subscription from pfSense Portal.	+ Install
Avahi	1.11_2	Avahi is a system which facilitates service discovery on a local network via the mDNS/DNS-SD protocol suite. This enables you to plug your laptop or computer into a network and instantly be able to view other people who you can chat with, find printers to print to or find files being shared. In addition it supports some nifty things that have never been seen elsewhere like correct mDNS reflection across LAN segments. Compatible technology is found in Apple MacOS X (branded Bonjour and sometimes Zeroconf).	+ Install


Sl. 3.28. Primjer izbornika „menadžer paketa“

Quagga OSPF	0.6.13	OSPF routing protocol using Quagga. WARNING! Installs files to the same place as OpenBGPD. Installing both will break things.	+ Install
		Package Dependencies: quagga-1.0.20160315	
RRD_Summary	1.3.1_2	RRD Summary Page, which will give a total amount of traffic passed In/Out during this and the previous month.	+ Install
Service_Watchdog	1.8.3	Monitors for stopped services and restarts them.	+ Install
Shellcmd	1.0.2_2	The shellcmd utility is used to manage commands on system startup.	+ Install
siproxd	1.1.2_2	Proxy for handling NAT of multiple SIP devices to a single public IP.	+ Install
		Package Dependencies: siproxd-0.8.1	
snort	3.2.9.1_13	Snort is an open source network intrusion prevention and detection system (IDS/IPS). Combining the benefits of signature, protocol, and anomaly-based inspection.	+ Install
		Package Dependencies: barnyard2-1.13 snort-2.9.8.0_1	
softflowd	1.2.1_2	Softflowd is flow-based network traffic analyser capable of Cisco NetFlow data export. Softflowd semi-statefully tracks traffic flows recorded by listening on a network interface or by reading a packet capture file. These flows may be reported via NetFlow to a collecting host or summarised within softflowd itself. Softflowd supports Netflow versions 1, 5 and 9 and is fully IPv6-capable - it can track IPv6 flows and send export datagrams via IPv6. It also supports export to multicast groups, allowing for redundant flow collectors.	+ Install
		Package Dependencies: softflowd-0.9.8.2	

Sl. 3.29. Primjer izbornika „menadžer paketa“(2)

Menadžer paketa osim RIP(eng.*Routed Information Protocol*) sadrži i razne druge alate i protokole vezane za rutiranje, nadzor i kontrolu prometa i procesa, sigurnost i slično.

Nakon preuzimanja i instaliravanja unutar kartice usluge (eng.*services*) pojavit će se izbornik RIP koji moramo otvoriti da bismo pristupili podešavanju RIP protokola.

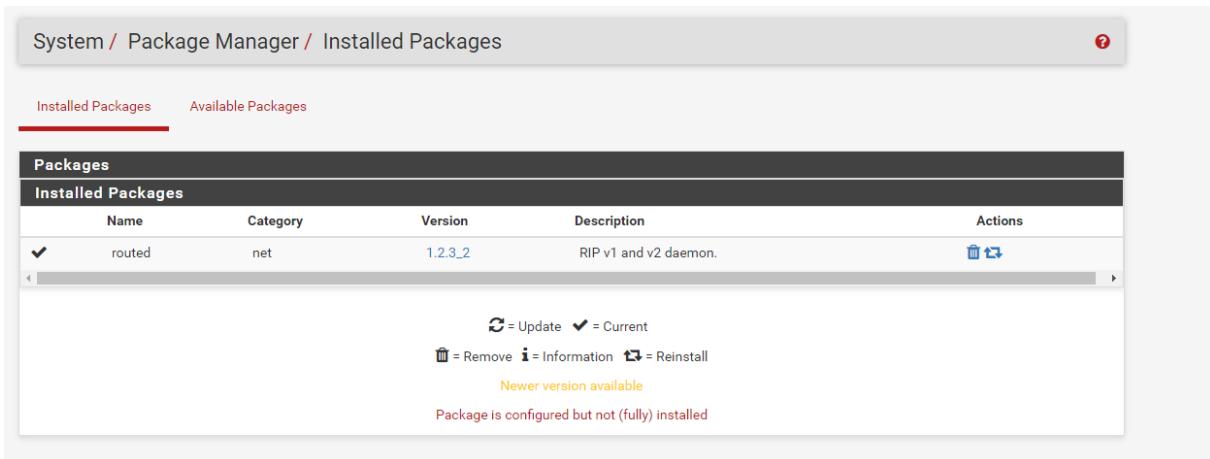

Sl. 3.30. Primjer instaliranog paketa

Osnovno podešavanje RIP protokola zahtjeva na sučelja WAN i WIFI njihovim pojedinačnim odabiranjem i odabiranje verzije te spremanje postavki.

The screenshot shows the 'ROUTED Settings' section of the pfSense configuration interface. Under 'General Options', the 'Enable RIP' checkbox is checked, and the 'Interfaces' dropdown lists 'WIFI', 'WAN', and 'loopback'. The 'RIP Version' dropdown is set to 'RIP Version 2'. There are also options for 'RIPv2 password' and two checkboxes: 'no_ag' and 'no_super_ag'. A blue 'Save' button is at the bottom.

Sl. 3.31. Podešavanje RIP protokola

Na WAN sučelju je odabrana verzija 2 RIP protokola iz razloga jer je usmjeritelj na koji je spojen naš usmjeritelj sa pfSense sustavom također konfiguriran istom verzijom što je nužno kako bi dva usmjeritelja mogla međusobno razmjenjivati potrebne informacije.

4. ZAKLJUČAK

Pridržavanjem navedenih koraka uspješno je staro i nepotrebno računalo pretvoreno u usmjeritelj visokih performansi i mogućnosti. Osim navedenih mogućnosti sustav pfSense sadrži brojne druge mogućnosti što ga čini odličnim rješenjem bilo za kućne potrebe, potrebe male srednje ili velike tvrtke uz kombinaciju sa adekvatnim hardverom. Takav projekt kakav je realiziran je moguće koristiti kao usmjeritelj (naš slučaj) , vatrozid, server (DHCP, DNS, ...), sustava za otkrivanje upada,sustava za prevenciju upada sve to navedeno zajedno na jednom komadu hardvera sa jednim softverskim rješenjem i još mnoštvo drugih opcija. Također odlika ovog sustava osim mogućnosti instalacije sa minimalnim zahtjevima na hardverske komponente jest i laka nadogradivost sustava i prenosivost sustava s obzirom da sve postavke ostaju zapamćene. Za kraj zaključujem da je projekt uz minimalne troškove ostvario veliki uspjeh i preporučam ga svima.

LITERATURA

- [1] Wikipedia: www.wikipedija.com(pretraživao teme: pfSense, free BSD, DNS, DHCP) pristup: 12.03.2015.
- [2] pfSense službena stranica: www.pfsense.org, pristup: 09.09.2015.
- [3] Detaljne video upute kroz pfSense dio 1:
<https://www.youtube.com/watch?v=agieD5uiwYY&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk&index=1>, pristup: 10.09.2015.
- [4] Detaljne video upute kroz pfSense dio 2:
<https://www.youtube.com/watch?v=0spAIaWb7x0&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk&index=2>, pristup: 30.09.2015.
- [5] Detaljne video upute kroz pfSense dio 3:
<https://www.youtube.com/watch?v=7nr9HNZ7OmY&index=3&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk>, pristup: 05.01.2016.
- [6] Detaljne video upute kroz pfSense dio 4
<https://www.youtube.com/watch?v=mgEMGoFIots&index=4&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk>, pristup: 20.09.2015
- [7] Detaljne video upute kroz pfSense dio 5.1:
<https://www.youtube.com/watch?v=rgpuXMLz3is&index=5&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk>, pristup: 12.10.2015.
- [8] Detaljne video upute kroz pfSense dio 6:
https://www.youtube.com/watch?v=QC_nXreJCvc&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk&index=10, pristup: 05.02.2016.
- [9] Detaljne video upute kroz pfSense dio 7:
<https://www.youtube.com/watch?v=s3VXLIXGazM&index=11&list=PLE726R7YUJTePGvo0Zga2juUBxxFTH4Bk>, pristup: 09.02.2016.
- [10] youtube kako pretvoriti staro računalo u usmjeritelj:
<https://www.youtube.com/watch?v=Q0JFfpG4BWI>, pristup: 07.06.2015.

SAŽETAK

Ovaj rad predstavlja opis projekta izrade usmjeritelja od starog računala uz pomoć operacijskog sustava pfSense. Operativni sustav pfSense je uspješno preuzet instaliran i konfiguriran na starom nepotrebnom računalu te smo kao rezultat dobili u potpunosti funkcionalan usmjeritelj visokih performansi i mogućnosti.

Ključne riječi : bežična pristupna točka, DHCP server, DNS server, pfSense, RIP protokol, usmjeritelj.

ABSTRACT

Personal Computer as a Router

This paper presents a description of the project of making A router from a old PC with the help of the operating system pfSense . Operating System pfSense was successfully installed and configured on the old and unnecessary computer and as a result we got a fully functional router with high performance and a lot of possibilities.

Keywords :DHCP server, DNSserver, pfSense,RIP protocol,router, wireless access point.

ŽIVOTOPIS

Nikola Balaš rođen je 10.3.1993. godine u Somboru, Republika Srbija. Osnovnu školu pohađao je u Karancu od 1999. – 2008. godine. Srednju tehničku školu završio u Belom Manastiru 2012. godine te stekao zvanje Računalni tehničar. Godine 2012. upisao se na sveučilišni studij Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Godine 2015. upisao obuku o programu CCNA Cisco Akademije Mrežnih Tehnologija.

Vlastoručni potpis:

PRILOG

Na optičkom disku koji se nalazi u prilogu ovog rada nalazi se završni rad u digitalnom obliku i instalacija pfSense operacijskog sustava.