

Web aplikacija za automatsko zauzeće termina

Kiralj, Erik

Master's thesis / Diplomski rad

2019

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek**

Permanent link / Trajna poveznica: <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:200:874190>

Rights / Prava: [In copyright](#) / [Zaštićeno autorskim pravom.](#)

Download date / Datum preuzimanja: **2024-08-12**

Repository / Repozitorij:

[Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek](#)



**SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I
INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA OSIJEK**

Sveučilišni studij

**WEB APLIKACIJA ZA AUTOMATSKO ZAUZEĆE
TERMINA**

Diplomski rad

Erik Kiralj

Osijek, 2019.

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	1
2. PROGRAMSKI JEZICI I OKRUŽENJA.....	2
2.1. PHP	2
2.2. MVC arhitektura.....	2
2.3. Laravel.....	2
2.4. HTML	3
2.5. CSS	3
2.6. XAMPP	3
2.7. HeidiSQL	4
2.8. Visual Studio Code	5
3. PROGRAMSKO RJEŠENJE.....	6
4. REALIZACIJA APLIKACIJE.....	10
4.1. Baza podataka.....	10
4.2. Modeli	12
4.3. Rute	12
4.4. Upravitelji.....	13
4.5. Pogledi.....	14
4.6. Opis rada aplikacije.....	16
5. ZAKLJUČAK	26
LITERATURA.....	27
SAŽETAK	28
ABSTRACT	29
ŽIVOTOPIS	30

1. UVOD

U današnje doba vrijeme je sve dragocjenije te je važno što bolje organizirati isto. Kako bi se moderniziralo i ljudima olakšalo prijavljivanje na preglede u različitim zdravstvenim granama, jedno od rješenja predstavlja izrada web aplikacije.

Putem web aplikacije ljudi bi imali uvid u slobodne termine liječnika te bi mogli bolje iskoristiti svoje vrijeme i prijaviti se na termin pregleda koji im najviše odgovara. Iz tog zaključka nastala je ideja za ovaj diplomski rad.

Zadatak diplomskog rada je napraviti web aplikaciju koja će omogućiti dodavanje pružatelja različitih zdravstvenih usluga. Svaka ponuđena usluga ima svoje trajanje te pružatelji usluga unose usluge koje pružaju. Korisnici koji se prijavljuju, u određenom trenutku žele koristiti te prijaviti se za različite usluge (preglede). Ključni dio izrade aplikacije jest osmisliti i napraviti algoritam koji će što učinkovitije raspodijeliti korisnike za korištenje usluga u slobodnim terminima.

2. PROGRAMSKI JEZICI I OKRUŽENJA

2.1. PHP

PHP (engl. Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik otvorenog tipa koji se temelji na klijent-poslužitelj arhitekturi. Razlikuje se od klijentskih skriptnih jezika koji se izvršavaju u pregledniku po tome što se izvršava na poslužitelju. PHP se koristi za kreiranje dinamičkih internet stranica. Prilikom posjećivanja PHP web stranice, poslužitelj automatski obrađuje kod, te na osnovu njega određuje što će prikazati korisniku. Sve operacije s datotekama, varijablama te matematičke operacije ne prikazuju se korisniku, već se u internet pretraživaču vidi samo generirana HTML stranica bez PHP koda. Za izradu ovog diplomskog rada korišten je Laravel PHP okvir (engl. Framework). Kako bi bilo moguće koristiti Laravel okruženje potrebno je imati instalirano PHP verziju 7.1.3. ili noviju. Podaci su navedeni prema literaturi [1].

2.2. MVC arhitektura

MVC (engl. Model View Controller) je softverska arhitektura koja se koristi za odvajanje pojedinih dijelova aplikacije u komponente ovisno o njihovoj namjeni. Model predstavlja podatkovnu logiku aplikacije, pogled (engl. View) predstavlja prethodno modelirane korisničke podatke dok upravitelj (engl. Controller), kao što i samo ime govori, upravlja korisničkim zahtjevima te prihvaća ulazne podatke i pretvara ih u naloge modelu ili pogledu. Ovakva arhitektura omogućava nezavisan razvoj, testiranje i održavanje web aplikacije. Podaci su navedeni prema literaturi [2].

2.3. Laravel

Laravel je PHP radni okvir otvorenog tipa (engl. Open-source web framework) koji služi za izradu internetskih aplikacija baziranih na MVC arhitekturi. Olakšava učenje i veoma brzo kreiranje web aplikacija. Razvijen je 2011. godine te je ubrzo postao jedan je od najpopularnijih PHP okvira koji se koristi širom svijeta čiji se cijeli izvorni kod nalazi na GitHub-u. Da bi korištenje Laravel okruženja bilo omogućeno, potrebno je instalirati Composer koji omogućuje upravljanje komponentama od kojih se Laravel sastoji. Njime se u aplikaciju uključuju biblioteke koje nisu zadane i definirane. Sučelje naredbenog retka koje se koristi u Laravelu naziva se Artisan. Artisan sadrži skup naredbi koje pomažu u izgradnji web aplikacije. Glavne značajke ovog okruženja su modularnost, mogućnost testiranja, usmjeravanje, čist, jednostavan te

pregledan programski kod, kod kojeg se svakom novom nadogradnjom uvode nove funkcije koje korisnicima omogućuju sve učinkovitije mogućnosti. Laravel je dizajniran za modularnu primjenu, te je sam kolekcija raznih komponenti. Logiku aplikacije je moguće odvojiti u različite module koji rade zajedno kako bi internetska aplikacija ispunila svoju funkcionalnost. Podaci su navedeni prema literaturi [3].

2.4. HTML

HTML (engl. HyperText Markup Language) je prezentacijski jezik za izradu web stranica. Dokument se stvara pomoću istoimenog jezika te se njime oblikuje napisani sadržaj i stvaraju hiperveze HTML dokumenata. Besplatan je, jednostavan za uporabu i lako se uči što je jedan od glavnih razloga popularnosti. Prikazuje se u internet pregledniku, a glavna zadaća je uputiti internet preglednik kako da prikaže određeni hipertekst dokument. HTML nije programski jezik, pa se tako njime ne mogu izvršiti nikakve zadaće ni operacije, već samo prikaz hipertekstualnih dokumenata s .html (.htm) nastavkom. Elementi HTML dokumenata kategorizirani su u oznake (engl. Tags). Svaka oznaka započinje s parom znakova „<“ i „>“ unutar koji se nalazi oznaka, dok je na završetku „/<“ i „>“ (npr. <html> </html>). Podaci su navedeni prema literaturi [4].


2.5. CSS

CSS (engl. Cascading Style Sheets) je stilski jezik, koji se koristi za oblikovanje internetskih stranica tj. prezentiranje dokumenata napisanog pomoću HTML prezentacijskog jezika. CSS pravila primjenjuju se kaskadno. Pravila je moguće napisati tako da budu primjenjiva na sve elemente ili samo na neke elemente ili tako da vrijedi samo za točno odabrani element. Pravilima je moguće mijenjati svojstva elemenata kao što su boja, font, veličina, izgled itd., a pišu se izravno u HTML dokumentu ili u odvojenom dokumentu s nastavkom .css. Podaci su navedeni prema literaturi [5].

2.6. XAMPP

XAMPP (Apache + MariaDB + PHP + Perl) je besplatan serverski paket otvorenog tipa koji služi za instalaciju Apache servera. XAMPP je namijenjen za upotrebu u lokalnoj mreži, a ne kao web server i prije svega služi za kreiranje servera u svrhu testiranja. Kada se radi na izradi internetske stranice ili aplikacije u programskom jeziku kao što je PHP, neophodno je imati


podršku za pokretanje iste. Na slici 2.1. prikazano je kontrolno sučelje XAMPP programa. Podaci su navedeni prema literaturi [6].

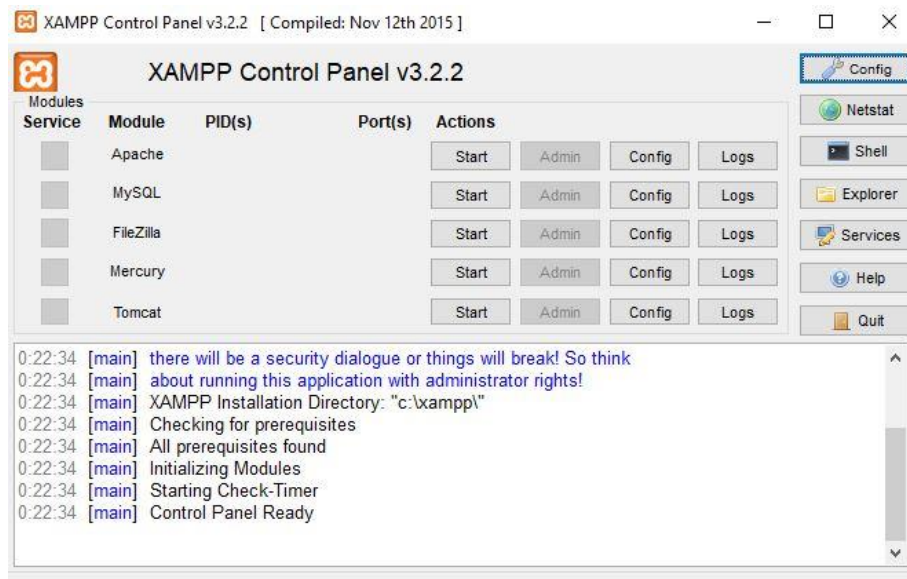

Sl. 2.1. XAMPP programsko okruženje.

2.7. HeidiSQL


HeidiSQL je besplatno programsko okruženje za upravljanje bazama podataka koje su potrebne za izradu internetskih aplikacija. Omogućuje pregledavanje i uređivanje podataka, stvaranje i uređivanje tablica i struktura s računala koje pokreće jednu od baza podataka (MariaDB, MySQL, Microsoft SQL ili PostgreSQL). Kreiranu strukturu baze moguće je izvesti u SQL datoteku, međuspremnik ili na druge poslužitelje. Na slici 2.2. prikazana je baza podataka u HeidiSQL. Podaci su navedeni prema literaturi [7].

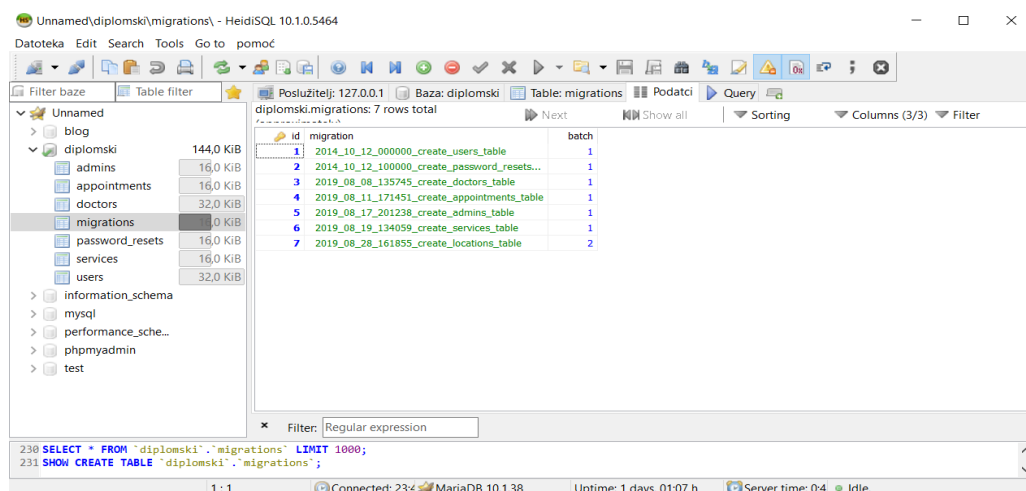

Sl. 2.2. HeidiSQL baza podataka.

2.8. Visual Studio Code


Visual Studio Code je uređivač izvornog koda razvijen od strane Microsoft-a dostupan za Windows, macOS i Linux. Posjeduje ugrađenu podršku za JavaScript, TypeScript i Node.js te ima opširan ekosustav proširenja za druge jezike (C ++, C #, Java, Python, PHP). Sadrži podršku za uklanjanje pogrešaka, ugrađenu Git kontrolu i GitHub, isticanje sintakse, inteligentno dovršavanje i preuređivanje koda. Vrlo je lako prilagodljiv, omogućuje korisnicima da promijene temu, prečace na tipkovnici, postavke i dodaju potrebna proširenja koja omogućuju dodatnu funkcionalnost. Izvorni kod je besplatan i otvorenog tipa. Na slici 2.3. prikazan je Visual Studio Code uređivač koda. Podaci su navedeni prema literaturi [8].

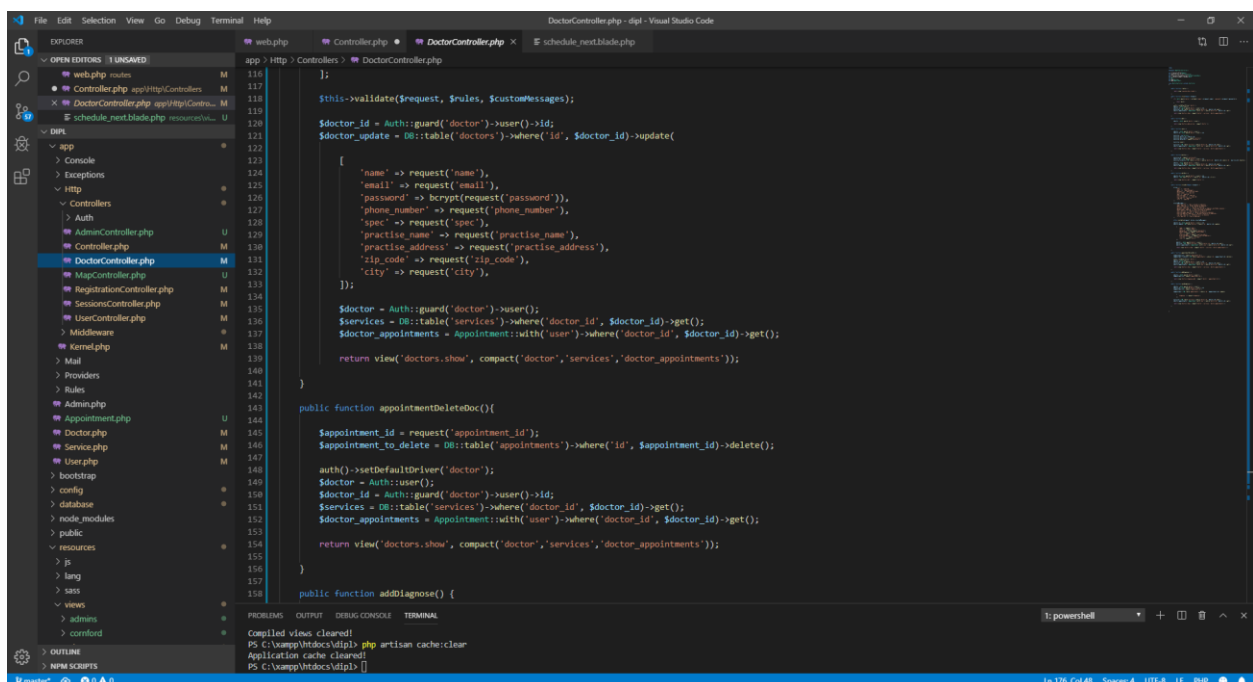

Sl. 2.3. Visual Studio Code.

3. PROGRAMSKO RJEŠENJE

Kako bi dodali automatsko zauzeće termina u aplikaciju, potrebno je osmisliti i napraviti algoritam koji će što učinkovitije raspodijeliti korisnike za korištenje usluga u slobodnim terminima. Na slici 2.4. prikazan je dijagram toka algoritma za raspoređivanje slobodnih termina.

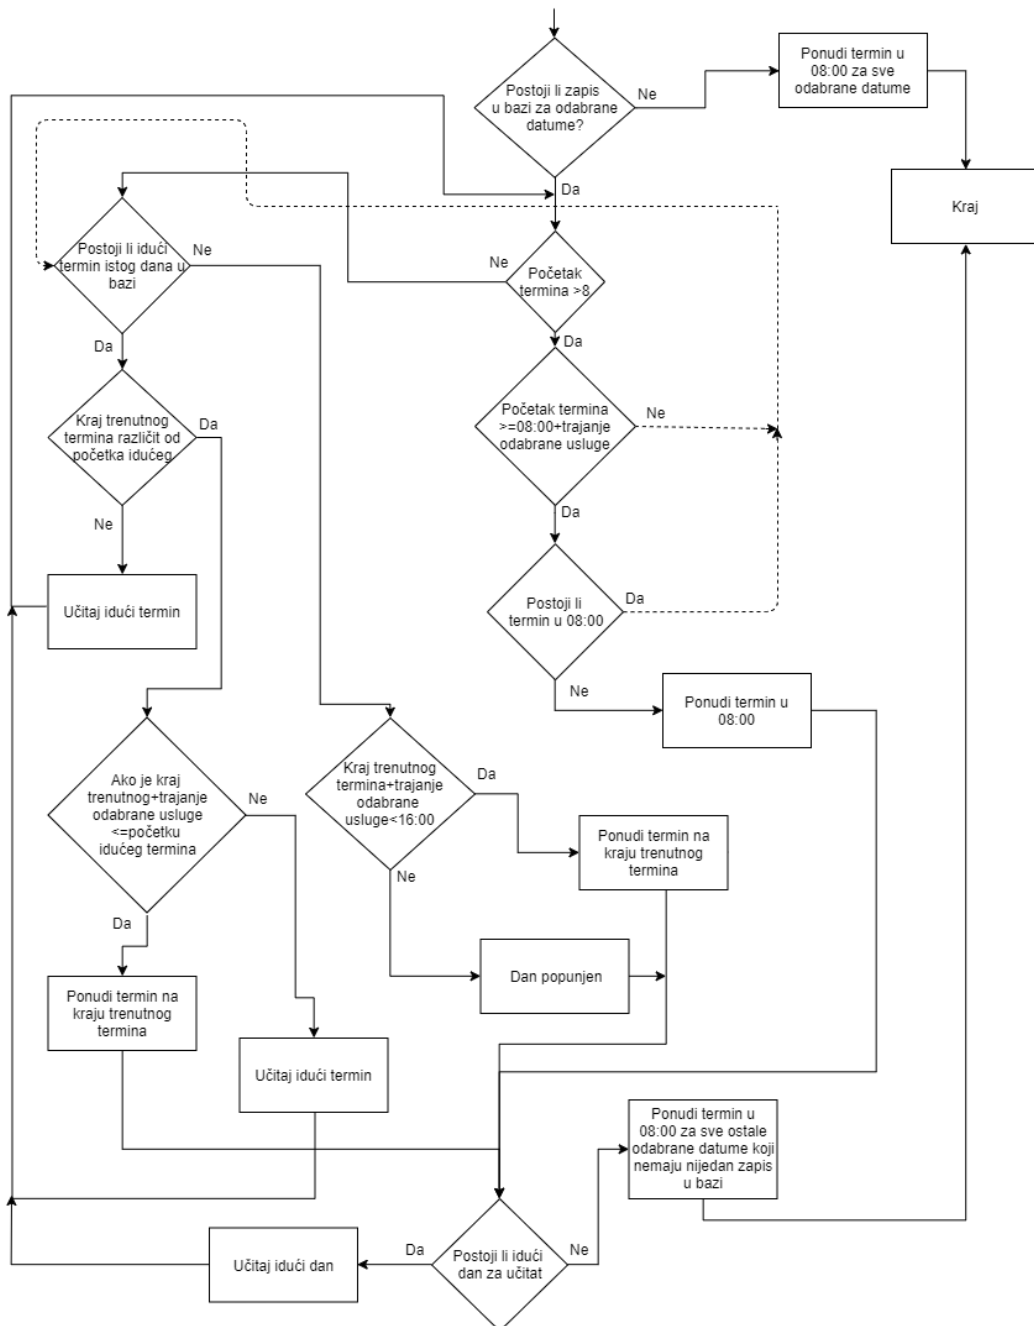

Sl. 3.1. Blok dijagram algoritma za raspoređivanje slobodnih termina.

Dijagramom toka simbolički je predstavljen algoritam. Sastoji se od niza simbola povezanih strelicama koji definiraju tok i smjer realizacije programa. Ovakav prikaz algoritma je jednostavan, pregledan, te omogućuje lako pronalaženje grešaka. Problemi se mogu jednostavno analizirati, usporediti s nekim drugim problemom, što skraćuje vrijeme pronalaska rješenja.

Da bi se slobodni termini mogli rasporediti, potrebno je spremanje i pregledavanje u/iz baze podataka. Algoritam započinje pregledavanjem tablice u koju se spremaju svi zauzeti termini. Kada korisnik odabere raspon datuma u kojima bi htio rezervirati termin za odabrani pregled, prvenstveno slijedi provjera jesu li odabrani datumi valjani. Korisnik za početni datum može postaviti najranije sutrašnji dan, dok krajnji datum nije ograničen. Na slici 3.2. prikazan je dio koda zadužen za provjeru valjanosti odabranog raspona.

```
1. if($this->validateDatesAndReturnWeekDays($from, $to) != false){
2.     $possibleDatesUserSelected = $this-
   >validateDatesAndReturnWeekDays($from, $to);
3. }
4. else {
5.     return Redirect::back()-
   >withErrors(['Odabran raspon datuma nije valjan, molimo unesite ponovno!']);
6. }
```

Sl. 3.2. Programski kod provjere valjanosti unesenog raspona.

Nadalje slijedi provjera postoje li već zapisi u tablici za odabrane dane. Ako ne postoji niti jedan zapis za odabrani raspon dana, korisniku se nude termini na početku dana u 08:00 sati za svaki odabrani radni dan. Na slici 3.3. prikazan je dio koda zadužen za ponudu termina u slučaju prazne baze podataka.

```
1.
2. if($takenAppointmentsForSelectedDates->isEmpty()){
3.     foreach($possibleDatesUserSelected as $possibleDate){
4.         $possibleDates[] = $possibleDate->addHour(8);
5.     }
```

Sl. 3.3. Programski kod ponude termina u slučaju prazne baze podataka.

U slučaju da postoji zapis u bazi za odabrane datume, slijedi prva provjera, gdje se provjerava počinje li prvi termin u bazi za taj dan u 08:00 sati. Ako je početak prvog termina veći od 08:00, to znači da postoji praznih termina prije prvog termina u danu i slijedi provjera može li se ponuditi tada termin za željenu uslugu. Kako bi se mogao ponuditi termin, potrebno je provjeriti stane li usluga u prazan prostor do prvog termina, tj. je li zbroj 08:00 sati i trajanje odabrane usluge manji ili jednak početku prve usluge u bazi. Ako je uvjet ispunjen, slijedi još jedna provjera kako bi se utvrdilo postoji li već termin u 08:00, budući da se može dogoditi da je

prazan prostor negdje između prvog termina i trenutnog termina. Ako ne postoji termin u 08:00, korisniku se nudi prvi termin u danu, tj. 08:00 sati za trenutni dan koji se provjerava. Na slici 3.4. prikazan je opisani dio koda.

```
1. foreach($takenAppointmentsForSelectedDates as $eachDay) {
2.     for($i=0; $i <= count($eachDay); $i++) {
3.         if($this->start8($eachDay[$i]->date, $eachDay[$i]->start)){
4.             if($this->start8LtePatientDuration($eachDay[$i]>date,
5. $eachDay[$i]->start, $requestedDuration)){
6.                 if($this->appIn8($eachDay)){
7.                     goto COMPARE;
8.                 }
9.                 else {
10.                    $possibleDates[] = Carbon::parse($eachDay[$i]->date)-
>addHour("8");
11.                    goto END;
12.                }
13.            }
14.            else {
15.                goto COMPARE;
16.            }

```

Sl. 3.4. Programski kod provjere praznog prostora za termin na početku dana.

U slučaju da ovi uvjeti nisu ispunjeni, a ne postoji praznog prostora između trenutnog termina koji se provjerava i prethodnih u bazi, slijedi provjera postoji li idući termin za uspoređivanje u bazi istog tog dana. Provjera u kodu se odvija kod naznake „COMPARE“. Ako ne postoji idući termin za uspoređivanje, provjerava se stane li odabrana usluga na kraj trenutne, odnosno je li zbroj kraja zadnjeg termina i trajanje usluge manji ili jednak 16:00 sati, budući da je tada kraj radnog vremena. Ako je uvjet ispunjen, korisniku se nudi sljedeći termin, a ako nije, znači da je dan popunjen do kraja te se prelazi na novi datum. U slučaju da postoji idući termin u danu za usporedbu, provjerava se postoji li slobodnog prostora između trenutnog termina te sljedećeg koji se nalazi u tablici. To se izvršava uspoređivanjem kraja trenutnog termina te početka idućeg. Ako vrijednosti nisu jednake, znači da termini ne slijede jedan iza drugoga te postoji praznog prostora. No to nije dovoljno kako bi mogli ponuditi termin između njih. Također uz prethodni uvjet, potrebno je provjeriti stane li odabrana usluga u taj prazan prostor, odnosno je li zbroj kraja trenutnog termina te zatražene usluge manji ili jednak početku sljedećeg termina. Ako je uvjet ispunjen, znači da usluga stane u taj prazan prostor te se korisniku nudi taj termin. Ne ispuni li se ovaj uvjet, znači da nema dovoljno slobodnog vremena između termina. Na slici 3.5. prikazan je opisani dio koda.

```

1. else{
2.             COMPARE:
3.             if(isset($eachDay[$i+1])) {
4.                 if($this->currentEndNeNextStartDifferent($eachDay[$i]-
>date, $eachDay[$i]->end, $eachDay[$i+1]->date, $eachDay[$i+1]->start)){
5.                     if($this->currentEndPlusDurationLteNextStart($eachDay[$i]-
>date, $eachDay[$i]->end, $eachDay[$i+1]->date, $eachDay[$i+1]-
>start, $requestedDuration)){
6.                         $possibleDates[] = Carbon::parse($eachDay[$i]>date.
7. $eachDay[$i]->end);
8.                         goto END;
9.                     }
10.                    else {
11.                        goto END;
12.                    }
13.                }
14.            }
15.            else{
16.                goto NEXT;
17.            }

```

Sl. 3.5. Programski kod provjere praznog prostora između trenutnog i sljedećeg termina.

```

18.            else {
19.                if($this->isExceedingClosingHours($eachDay[$i]-
>date, $eachDay[$i]->end, $requestedDuration)){
20.                    goto END;
21.                }
22.                else{
23.                    $possibleDates[] = Carbon::parse($eachDay[$i]-
>date . $eachDay[$i]->end);
24.                    goto END;
25.                }
26.            }
27.        }
28.    }
29.    NEXT:
30.    }
31.    END:
32.    }

```

Sl. 3.6. Programski kod provjere popunjenosti dana do 16:00 sati.

Budući da su sve mogućnosti provjerene, učitava se sljedeći dan iz tablice. Učitavanjem sljedećeg dana, slijedi ponovna provjera svih ovih uvjeta za sve postojeće termine toga dana. Kada se ponude termini za one dane koji postoje u tablici, na kraju svega također nudimo korisniku i termine za ostale dane gdje nema niti jednog zapisa u tablici. Za one dane za koje ne postoji niti jedan zapis nude se termini u 08:00 sati. Na slici 3.7. prikazan je programski kod zadužen za tu zadaću.

```

1.         foreach($this-
>allDatesWithoutAppointments($possibleDatesUserSelected, $takenAppointmentsForSelectedD
ates) as $datesWithoutAppointments) {
2.             $possibleDates[] = $datesWithoutAppointments->addHour("8");
3.         }


```

Sl. 3.7. Programski kod ponude termina za dane bez zapisa u bazi.

4. REALIZACIJA APLIKACIJE

4.1. Baza podataka

Budući da se radi o rezerviranju termina, te da ti termini negdje moraju biti spremljeni, potrebno je kreirati odgovarajuću bazu podataka koja će zadovoljiti uvjete internetske aplikacije. Baza će omogućiti pristup, upravljanje te uređivanje svim podacima koji su neophodni za uspješan rad aplikacije. Sastoji se od tablica s određenim atributima, koje se međusobno povezuju te stvaraju jednu cjelinu. Takve baze podataka nazivaju se relacijskim bazama, a sastoje se od tri vrste veza. To su 1:1 (jedan prema jedan - jedan zapis iz tablice vezan samo uz jedan zapis u drugoj tablici), 1:N (jedan prema više, jedan zapis u jednoj tablici može se odnositi na jedan ili više zapisa u drugoj tablici) te N:N (više prema više, jedan ili više entiteta iz jedne tablice može biti povezano s jednim ili više entiteta u drugoj tablici). Na slici 4.1. prikazan je izgled baze podataka koja se koristi pri izradi ove internetske aplikacije.

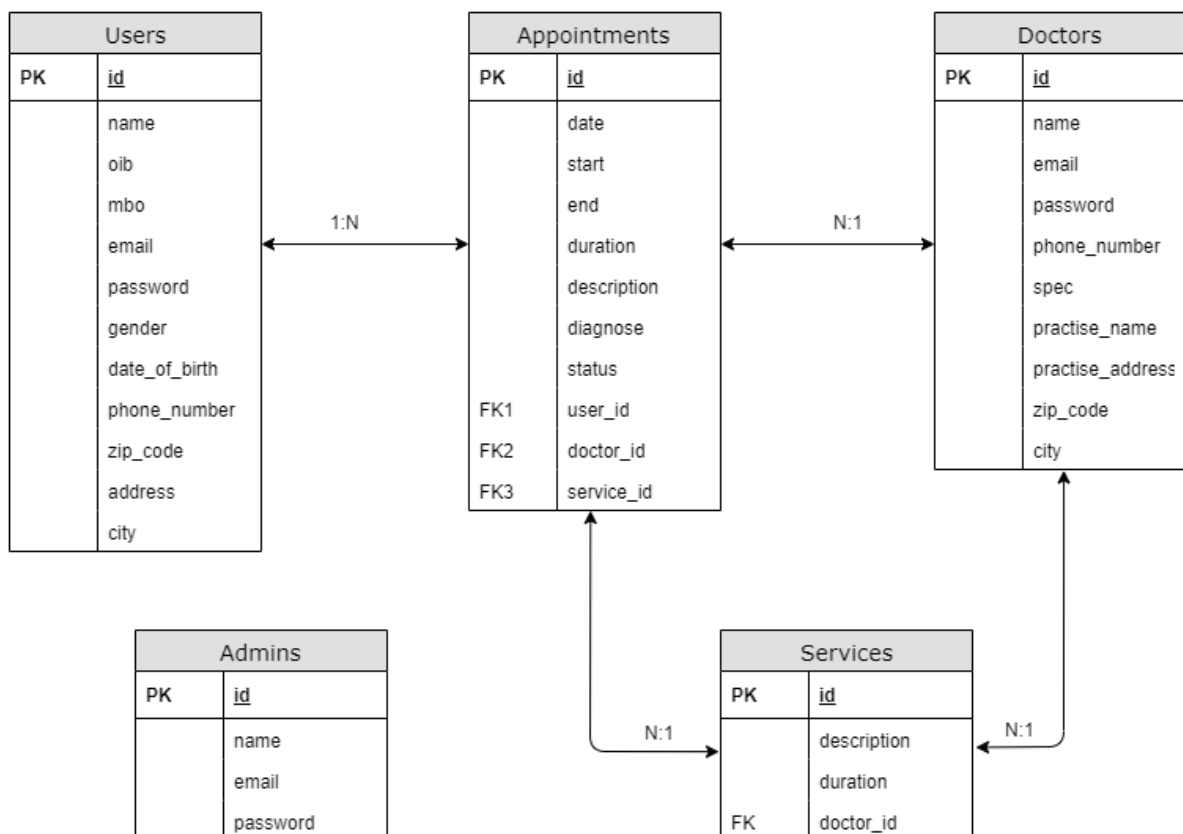

Sl. 4.1. Shema baze podataka korištene za izradu aplikacije.

U navedenoj bazi nalaze se sljedeće tablice: Users koja predstavlja korisnike (pacijente) aplikacije, Doctors koja predstavlja liječnike, Appointments u kojoj se nalaze zakazani termini korisnika kod pojedinog liječnika, Admins u kojoj se nalaze podaci o administratoru aplikacije te Services koja predstavlja sve moguće usluge koje pojedini liječnici nude. User i Appointments tablice povezane su vezom 1:N, što znači da jedan korisnik može zabilježiti više termina, dok se jedan termin odnosi samo na jednog korisnika (pacijenta). Nadalje tablice Appointments i Doctor su povezane vezom N:1, što označava da se jedan termin može odnositi samo na jednog liječnika, dok jedan liječnik može imati više zakazanih termina. Tablica Appointments i Services povezane su vezom N:1, budući da jedan termin može imati samo jednu uslugu, dok jedna ista usluga može pripadati više različitih termina. Uz sve to, tablice Doctors i Services povezane su N:1 vezom, što označava da jedan liječnik može nuditi više usluga, dok jedna usluga pripada samo jednom liječniku. Tablica Admins nije povezana s ostalim tablicama, već ima zasebnu ulogu.

Da bi uspješno kreirali bazu podataka, u Laravelu se koriste migracije. One predstavljaju sheme za jednostavno stvaranje i uređivanje tablica u bazi podataka. Upisivanjem naredbe „php artisan make:migration naziv_tablice“ u projektnim datotekama se pojavljuje migracija koja odgovara našim zadanim zahtjevima. Na slici 4.2. prikazana je migracija za tablicu gdje će se spremati informacije o zakazanom terminu. Migraciju je potrebno migrirati upisivanjem naredbe „php artisan migrate“ kako bi se tablica kreirala u bazi podataka.

```
1. public function up()
2.     {
3.         Schema::create('appointments', function (Blueprint $table) {
4.             $table->bigIncrements('id');
5.             $table->integer('user_id');
6.             $table->integer('doctor_id');
7.             $table->integer('service_id');
8.             $table->date('date');
9.             $table->char('start');
10.            $table->char('end');
11.            $table->integer('duration');
12.            $table->string('description');
13.            $table->string('diagnose')->nullable();
14.        });
```

Sl. 4.2. Programski kod migracije tablice „Appointments“.

Za sve ostale tablice, migracije se izvode identično, nakon što su popunjene sve informacije o podacima koji su nam potrebni za pojedinu tablicu.

4.2. Modeli

Svaka pojedina tablica u bazi podataka ima svoj odgovarajući model koji se koristi za interakciju s tom tablicom. Modelima se omogućuje jednostavnije pretraživanje, brisanje, unošenje te uređivanje podataka u tablicama. Pojednostavljaju postupak sinkronizacije s više baza podataka koji se izvode na različitim sustavima. U ovoj internetskoj aplikaciji postoji pet različitih modela. To su „User“ – predstavlja model korisnika, „Doctor“ – predstavlja model liječnika, „Service“ – predstavlja model usluge, „Admin“ – predstavlja model administratora i „Appointment“ – predstavlja model termina. Novi model kreira se unošenjem naredbe „php artisan make:model naziv_modela“ u terminal. Nakon što su svi modeli kreirani, potrebno je odrediti relacije u njima kako bi se aplikacija ponašala onako kako je zamišljeno i omogućila nam pristup svim potrebnim podacima iz baze podataka. Na slici 4.3. prikazan je Appointment model koji se odnosi na zauzeti termin u bazi podataka.

```
1. class Appointment extends Model
2. {
3.     public function doctor() {
4.         return $this->belongsTo('App\Doctor');
5.     }
6.
7.     public function user() {
8.         return $this->belongsTo('App\User');
9.     }
10.
11.    public function service() {
12.        return $this->belongsTo('App\Service');
13.    }
14. }
```

Sl. 4.3. Programski kod modela „Appointment“.

4.3. Rute

Kako bi pristupili određenoj stranici aplikacije (tj. pogledu), potrebno je definirati rute (engl. Routes). Rute su definirane u datoteci „routes/web.php“, a pristupa im se unosom definiranog URL-a rute u internetskom pregledniku. Npr. prijavi korisnika moguće je pristupiti unosom „http://dipl.local/login“. Rute služe kao poveznice između upravitelja i definiranog URL-a. Na slici 4.4. prikazan je izgled programskog koda za rutu prijave.

```
1. Route::get('/login', 'SessionsController@create')->name('login');
```

Sl. 4.4. Programski kod rute za prijavu korisnika.

4.4. Upravitelji

Kada se određeni pogled učitava, programu nije dovoljno samo znati URL adresu koja je definirana u rutama. Kao posrednik tome djeluje upravitelj (engl. Controller). Posjećivanjem određenog URL-a, program pokreće definiranu metodu u zadanom upravitelju, koji sadržava svu aplikacijsku logiku te ju odvaja od prezentacijske. U slučaju posjećivanja URL-a za prijavu korisnika, pokreće se „create()“ metoda koja je definirana u „SessionController“-u. Upravitelj se kreira unosom naredbe „php artisan make:controller naziv_upravitelja“ u terminal. Za potrebe ove aplikacije kreirani su upravitelji „Controller“, „AdminController“, „DoctorController“, „RegistrationController“, „SessionController“ te „UserController“. Logiku aplikacije moguće je smjestiti u samo jedan upravitelj, no da bi stvar bila modularnija i preglednija, korišteno je više upravitelja, svaki za svoju svrhu. Svi upravitelji pohranjeni su u „app/Http/Controllers“ datoteci projekta. Slika 4.5. prikazuje metodu „store()“ u „SessionController“-u koja služi za prijavu korisnika u sustav, dok je na slici 4.6. prikazana metoda „scheduledAppStore()“ u „Controller“-u koja služi za spremanje termina u bazu podataka.

```
1. public function store() {
2.     if (! auth()->attempt(request(['mbo', 'password']))) {
3.         return back();
4.     }
5.
6.     $user = Auth::user();
7.     return view('welcome', compact('user'));
8. }
```

Sl. 4.5. Programski kod metode „store()“ za prijavu korisnika u „SessionController“-u.

```
1. public function scheduledAppStore(){
2.     $user = Auth::user();
3.     $appointment = new Appointment;
4.     $appointment->user_id = request('user_id');
5.     $appointment->doctor_id = request('doctor_id');
6.     $appointment->service_id = request('service_id');
7.
8.     $service_duration = DB::table('services')->select('duration')
>where('id', $appointment->service_id)->first();
9.
10.    $input = Carbon::parse(request('date_and_time'));
11.    $appointment->date = Carbon::parse($input)->toDateString();
12.    $appointment->start = Carbon::parse($input)->format('H:i');
13.    if($service_duration->duration == 1){
14.        $temp = Carbon::parse(request('date_and_time'))->addMinute(30);
15.    }
16.    if($service_duration->duration == 2){
17.        $temp = Carbon::parse(request('date_and_time'))->addMinute(60);
18.    }
19.
20.    $appointment->end = Carbon::parse($temp)->format('H:i');
21.    $appointment->duration = $service_duration->duration;
22.    $appointment->description = request('description');
```



```

23.
24.     $appointment->save();
25.     session()->flash('message', 'Termin uspješno rezerviran!');
26.     return view('welcome', compact('user'));
27. }

```

Sl. 4.6. Programski kod metode „scheduledAppStore()“ za spremanje termina u „Controller“-u.

4.5. Pogledi

Kako bi upravitelji i modeli izvršili svoju funkcionalnost, potrebno je dodati zadnji element MVC arhitekture, a to su pogledi (engl. Views). Pogledi se kreiraju dodavanjem novih datoteka s nastavkom „blade.php“ u direktorij „resources/views“. Upravitelj posjeduje mogućnost slanja podataka pogledu putem metode compact(), a upravitelju je također moguće proslijediti podatke iz forme koja se nalazi u pogledu putem zahtjeva. Pogled je također moguće oblikovati, a u ovom projektu oblikovanje je odrađeno dodavanjem razmještaja (eng. Layout). u pogledu. Na početku datoteke pogleda potrebno ih je uključiti, a to se izvodi dodavanjem naredbe „@extends('naziv_razmještaja)“, te se time na pogledu prikazuju dijelovi stranice koji će se ponavljati na više različitih mjesta. Koristi se u svrhu izbjegavanja nepotrebnog ponavljanja programskog koda. Primjer dijela razmještaja je navigacijska traka koja se pojavljuje na svakoj stranici. U pogledima je moguće koristiti PHP funkcije i petlje. To se postiže dodavanjem @ znaka ispred određene funkcije (npr. @if @foreach). Varijabla „\$appointment“ šalje se pomoću metode compact() u upravitelju. Nakon toga se u pogledu pomoću „@foreach“ funkcije prolazi kroz kolekciju koja je predefiniрана u upravitelju te sadrži sve podatke o rezerviranim terminima. Za ispis podataka o pojedinom terminu, moguće je pristupiti atributima pojedinog termina. To se postiže korištenjem „{{ \$appointment->date }}“ (pristup datumu termina). Na slici 4.7. prikazan je pogled u kojem se prikazuje profil korisnika sa svim rezerviranim terminima.

```

1. @extends ('layouts.master')
2.
3. @section('content')
4.
5.     <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
6.     <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.9.0/moment.min.js"></scri
7.     <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.2.7/fullcalendar.min.j
8.     <link rel="stylesheet" href="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.2.7/fu
9.     <script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/2.2.7/lang-
10.
11.     <div stlye="background-color: #A0A8A0;">

```

```


12.     {!! $calendar->calendar() !!}
13.     {!! $calendar->script() !!}
14.     </div>
15.     <br>
16.
17.     @if(count($appointment)!=0)
18. <h1>Moji termini</h1>
19. <div class="card-deck">
20.
21.     @foreach ($appointment as $termin)
22.     <form method="post" action="">
23.         {!! csrf_field() !!}
24.         <div style="max-width: 18rem;" class="{{Carbon\Carbon::now()-
>gt(Carbon\Carbon::parse($termin->date)) ? 'border-dark card text-white bg-success mb-
3' : 'border-dark card text-white bg-info mb-3'}}">
25.             <div class="card-header">{{$termin->service->description}}</div>
26.             <div class="card-body">
27.                 <p class="card-text">Liječnik: {{$termin->doctor->name}}</p>
28.                 <p class="card-text">Datum: {{$termin->date}}</p>
29.                 <p class="card-text">Početak usluge: {{$termin->start}}h</p>
30.                 <p class="card-text">Kraj usluge: {{$termin->end}}h</p>
31.                 <p class="card-text">Opis poteškoća: {{$termin->description}}</p>
32.                 <p class="card-text">Dijagnoza: {{$termin->diagnose}}</p>
33.                 <p class="card-text">Email: {{$termin->doctor->email}}</p>
34.                 <p class="card-text">Broj telefona: {{$termin->doctor-
>phone_number}}</p>
35.                 <p class="card-text">Naziv ordinacije: {{$termin->doctor-
>practise_name}}</p>
36.                 <p class="card-text">Adresa ordinacije: {{$termin->doctor-
>practise_address}}</p>
37.             </div>
38.             <input type="hidden" name="appointment_id" id="appointment_id" valu
e="{{$termin->id}}">
39.             <button type="submit" class="btn btn-
primary" formaction="/appointment_delete">Obriši termin</button>
40.         </div>
41.     </form>
42.
43.     @endforeach
44. </div>
45. @else
46.     <h4>Moji termini</h4>
47.     <h6>Još nema zakazanih termina</h6>
48. @endif
49.
50. @endsection

```

Sl. 4.7. Programski kod pogleda za prikaz profila korisnika s rezerviranim terminima.

4.6. Opis rada aplikacije

Prilikom otvaranja početne stranice, prikazuju se osnovne informacije u internetskoj aplikaciji koja služi za rezervaciju termina. Koncept stranice je zamišljen tako da korisnik odabire zavod u kojem želi zatražiti pregled te željeni grad. Nakon toga korisniku se prikažu svi dostupni liječnici, te odabirom pojedinog rezervira jedan od termina koji su slobodni a koji mu najviše odgovara. Na slici 4.8. prikazana je početna stranica internetske aplikacije.

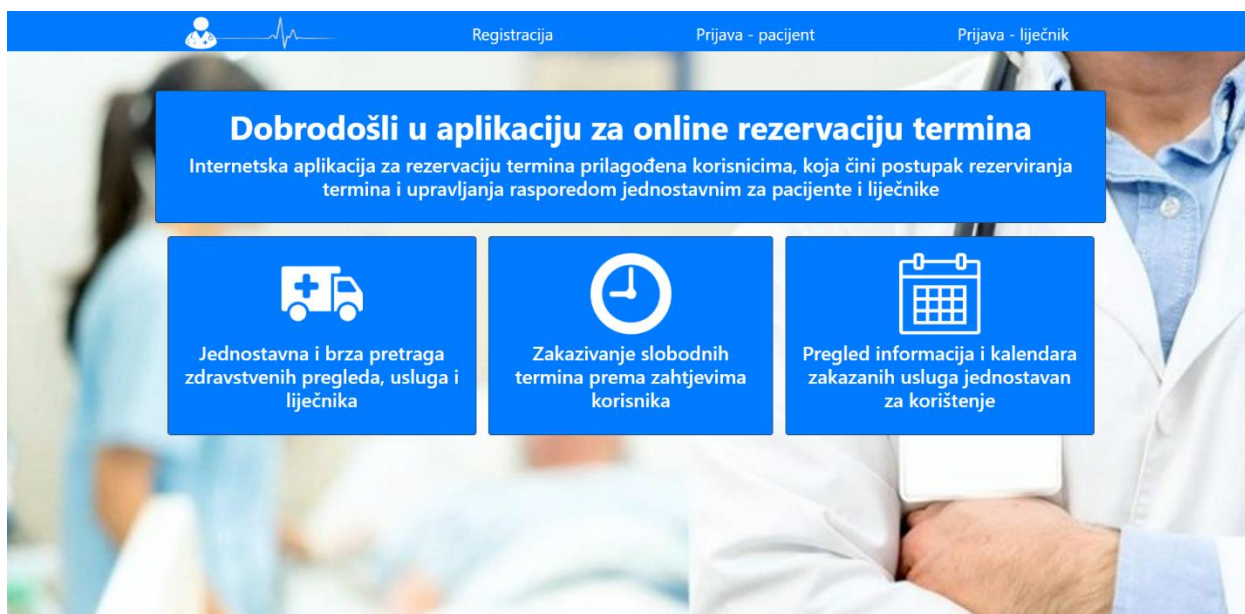

Sl. 4.8. Početna stranica internet aplikacije.

Želi li korisnik rezervirati termin, potrebno je prijaviti se u sustav sa svojim korisničkim podacima. Na svakoj otvorenoj stranici u gornjem dijelu nalazi se navigacijska traka koja se mijenja u ovisnosti o tome koji je korisnik prijavljen.

Prijava pacijenata se izvršava odabirom „Prijava – pacijent“. Pacijent se prijavljuje unošenjem matičnog broja osiguranika (MBO) te lozinkom. Na slici 4.9. prikazan je izgled forme koja se koristi za prijavu korisnika.

Prijava - pacijent

Sl. 4.9. Forma za prijavu pacijenata.

U slučaju da korisnik nema svoj račun, potrebno je izvršiti registraciju. Forma prikazana na slici 4.10. prikazuje se korisniku odabirom registracije.

Registracija

Muško Žensko

<input type="text" value="Ime i prezime"/>	<input type="text" value="dd.mm.gggg."/>
<input type="text" value="Osobni identifikacijski broj"/>	<input type="text" value="Broj telefona"/>
<input type="text" value="Matični broj osiguranika"/>	<input type="text" value="Poštanski broj"/>
<input type="text" value="E-mail"/>	<input type="text" value="Adresa"/>
<input type="text" value="Lozinka"/>	<input type="text" value="Grad"/>
<input type="text" value="Potvrda lozinke"/>	

Sl. 4.10. Forma za registraciju korisnika.

Kod registracije je potrebno unijeti sve tražene podatke, kao što su ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), matični broj osiguranika (MBO), email, lozinku, potvrdu lozinke, spol, datum rođenja, broj telefona, poštanski broj, adresu te grad. Nakon uspješne prijave (ili registracije novog korisnika) slijedi preusmjeravanje na početnu stranicu koja se učitava kada je korisnik prijavljen. Na početnoj stranici s lijeve strane prikazana je bočna traka u kojem se nalaze podaci o trenutno prijavljenom korisniku. Bočnu traku s informacijama o korisniku moguće je vidjeti na svim stranicama aplikacije. U navigacijskoj traci nalaze se opcije za povratak na naslovnu stranu, odjavu korisnika, te profil korisnika. Odabirom profila korisnika učitava se stranica na kojoj su prikazani svi rezervirani termini za prijavljenog korisnika. Ovdje je moguće vidjeti kalendarski prikaz rasporeda termina. Moguć je odabir pregleda termina po mjesecu, tjednu ili danu. Kalendar je uvijek postavljen tako da se učitavaju podaci za tekući mjesec. Ispod kalendarskog prikaza su izlistani svi termini korisnika u kartičnom obliku, gdje je moguće vidjeti pojedinosti termina, kao što su datum, početak termina, završetak termina, ime liječnika kod kojeg je termin zakazan itd.. Također, na profilu korisnika moguće je odraditi izmjenu podataka odabirom na opciju „Uredi profil“, koja se pojavljuje samo na profilnoj stranici korisnika. Na slici 4.11. prikazan je izgled profila korisnika.

Pacijent

OIB: 87456324587

MBO: 12345678

Email: pacijent@example.com

Spol: muško

Datum rođenja: 1994-08-21

Broj telefona: 031547896

Poštanski broj: 31000

Adresa: Zagrebačka 35

Grad: Osijek

[Uredi profil](#)

< > Danas

rujan 2019

Mjesec Tjedan Dan

pon.	uto.	sri.	čet.	pet.	sub.	ned.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
Opći pregled	Skidanje kamenca	Opći pregled				
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Moji termini

<p>Opći pregled</p> <p>Liječnik: Liječnik</p> <p>Datum: 2019-09-16</p> <p>Početak usluge: 08:00h</p> <p>Kraj usluge: 08:30h</p> <p>Opis poteškoća: Bol u zubima</p> <p>Dijagnoza:</p> <p>Email: liječnik@example.com</p> <p>Broj telefona: 0985456321</p> <p>Naziv ordinacije: KBC Osijek</p> <p>Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4</p> <p>Obrisi termin</p>	<p>Skidanje kamenca</p> <p>Liječnik: Liječnik</p> <p>Datum: 2019-09-16</p> <p>Početak usluge: 08:30h</p> <p>Kraj usluge: 09:00h</p> <p>Opis poteškoća: Skidanje kamenca</p> <p>Dijagnoza:</p> <p>Email: liječnik@example.com</p> <p>Broj telefona: 0985456321</p> <p>Naziv ordinacije: KBC Osijek</p> <p>Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4</p> <p>Obrisi termin</p>	<p>Opći pregled</p> <p>Liječnik: Liječnik</p> <p>Datum: 2019-09-16</p> <p>Početak usluge: 09:00h</p> <p>Kraj usluge: 09:30h</p> <p>Opis poteškoća: Pregled zubi</p> <p>Dijagnoza:</p> <p>Email: liječnik@example.com</p> <p>Broj telefona: 0985456321</p> <p>Naziv ordinacije: KBC Osijek</p> <p>Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4</p> <p>Obrisi termin</p>
---	---	---

Sl. 4.11. Profil korisnika.

Na početnoj stranici kada je pacijent prijavljen nalazi se glavni dio aplikacije, a to je pretraživanje zavoda u kojem se želi zakazati pregled (usluga). Prvo što korisnik odabire su zavod i grad u kojem želi rezervirati termin. Za uspješan prelazak na sljedeći korak pri rezervaciji potrebno je popuniti oba podatka, u suprotnom korisnik se obavještava o pogrešci. U slučaju da korisnikov odabir ne pronalazi niti jedan rezultat, korisnik o tome prima povratnu informaciju, te mu se nudi povratak na početnu stranicu. Na slici 4.12. prikazan je prvi korak rezervacije

Naslovnica Odjava		Pacijent										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pacijent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OIB: 87456324587</td></tr> <tr><td>MBO: 12345678</td></tr> <tr><td>Email: pacijent@example.com</td></tr> <tr><td>Spol: muško</td></tr> <tr><td>Datum rođenja: 1994-08-21</td></tr> <tr><td>Broj telefona: 031547896</td></tr> <tr><td>Poštanski broj: 31000</td></tr> <tr><td>Adresa: Zagrebačka 35</td></tr> <tr><td>Grad: Osijek</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <h3>Online naručivanje pacijenata</h3> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="Odabir zavoda"/> </div> <div style="margin-bottom: 5px;"> <input type="text" value="Odabir grada"/> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="Pretraži"/> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>0800 0000</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>info@example.com</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>08:00h - 16:00h</p> </div> </div> </div> </div>			Pacijent	OIB: 87456324587	MBO: 12345678	Email: pacijent@example.com	Spol: muško	Datum rođenja: 1994-08-21	Broj telefona: 031547896	Poštanski broj: 31000	Adresa: Zagrebačka 35	Grad: Osijek
Pacijent												
OIB: 87456324587												
MBO: 12345678												
Email: pacijent@example.com												
Spol: muško												
Datum rođenja: 1994-08-21												
Broj telefona: 031547896												
Poštanski broj: 31000												
Adresa: Zagrebačka 35												
Grad: Osijek												

Sl. 4.12. Odabir zavoda i grada za pretragu usluge.

Kada je korisnik odabrao zavod i grad, slijedi idući korak. Na sljedećoj stranici prikazuju se svi pronađeni liječnici koji odgovaraju unesenim parametrima, te njihove osnovne informacije (ime i prezime, adresa, email, broj telefona, adresa ordinacije itd.). Korisnik odabire onog liječnika koji najviše odgovara njegovim zahtjevima. Slika 4.13. prikazuje rezultate pretrage.

Naslovnica Odjava		Pacijent																			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Pacijent</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>OIB: 87456324587</td></tr> <tr><td>MBO: 12345678</td></tr> <tr><td>Email: pacijent@example.com</td></tr> <tr><td>Spol: muško</td></tr> <tr><td>Datum rođenja: 1994-08-21</td></tr> <tr><td>Broj telefona: 031547896</td></tr> <tr><td>Poštanski broj: 31000</td></tr> <tr><td>Adresa: Zagrebačka 35</td></tr> <tr><td>Grad: Osijek</td></tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;"> <h3>Online naručivanje pacijenata</h3> <div style="margin-top: 20px;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Liječnik</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Email: liječnik@example.com</td></tr> <tr><td>Broj telefona: 0985456321</td></tr> <tr><td>Specijalizacija: zubar</td></tr> <tr><td>Naziv ordinacije: KBC Osijek</td></tr> <tr><td>Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4</td></tr> <tr><td>Poštanski broj: 31000</td></tr> <tr><td>Grad: Osijek</td></tr> <tr> <td style="text-align: center; background-color: #007bff; color: white;"> <input type="button" value="Naruči se"/> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> </div>			Pacijent	OIB: 87456324587	MBO: 12345678	Email: pacijent@example.com	Spol: muško	Datum rođenja: 1994-08-21	Broj telefona: 031547896	Poštanski broj: 31000	Adresa: Zagrebačka 35	Grad: Osijek	Liječnik	Email: liječnik@example.com	Broj telefona: 0985456321	Specijalizacija: zubar	Naziv ordinacije: KBC Osijek	Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4	Poštanski broj: 31000	Grad: Osijek	<input type="button" value="Naruči se"/>
Pacijent																					
OIB: 87456324587																					
MBO: 12345678																					
Email: pacijent@example.com																					
Spol: muško																					
Datum rođenja: 1994-08-21																					
Broj telefona: 031547896																					
Poštanski broj: 31000																					
Adresa: Zagrebačka 35																					
Grad: Osijek																					
Liječnik																					
Email: liječnik@example.com																					
Broj telefona: 0985456321																					
Specijalizacija: zubar																					
Naziv ordinacije: KBC Osijek																					
Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4																					
Poštanski broj: 31000																					
Grad: Osijek																					
<input type="button" value="Naruči se"/>																					

Sl. 4.13. Rezultati pretrage korisnika.

Nakon što je korisnik odabrao liječnika kod kojega želi zatražiti uslugu, slijedi odabir same usluge. Na sljedećoj stranici slijedi ispis svih usluga koje odabrani liječnik nudi. Korisnik odabire uslugu za koju želi rezervirati termin. Također, u ovom koraku rezervacije prikazana je i karta s točnom lokacijom gdje se nalazi ordinacija u kojoj se odrađuje pregled.

Naslovnica Odjava Pacijent

Naručivanje termina kod Liječnik

Pacijent

OIB: 87456324587

MBO: 12345678

Email: pacijent@example.com

Spol: muško

Datum rođenja: 1994-08-21

Broj telefona: 031547896

Poštanski broj: 31000

Adresa: Zagrebačka 35

Grad: Osijek

Liječnik

Email: liječnik@example.com

Broj telefona: 0985456321

Specijalizacija: zubar

Naziv ordinacije: KBC Osijek

Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4

Poštanski broj: 31000

Grad: Osijek

Odaberi termin za Skidanje kamenca
Odaberi termin za Operacija zuba
Odaberi termin za Opći pregled

Sl. 4.14. Prikaz informacija o odabranom liječniku i ponuđenim uslugama.

U idućem koraku potrebno je odabrati raspon datuma za koje korisnik želi vidjeti slobodne termine, te po svojoj volji odabrati onaj koji mu najbolje odgovara. Početni dan raspona mora biti za jedan dan veći od tekućeg dana, budući da nije moguće rezervirati termin u tekućem danu, već najranije za idući dan koji slijedi. U slučaju da se ne ispuni taj uvjet, ponovno se učitava ista stranica te se korisnik obavještava o grešci koju je napravio.

Naslovnica Odjava Pacijent

Naručivanje termina kod Liječnik

Pacijent

OIB: 87456324587

MBO: 12345678

Email: pacijent@example.com

Spol: muško

Datum rođenja: 1994-08-21

Broj telefona: 031547896

Poštanski broj: 31000

Adresa: Zagrebačka 35

Grad: Osijek

17.09.2019.

dd.mm.gggg.

Nastavi

rujan, 2019.						
pon	uto	sri	čet	pet	sub	ned
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Sl. 4.15. Odabir raspona datuma za zatraženu uslugu.

Nakon odabira valjanog raspona datuma, algoritam izvršava svoj zadatak te vraća korisniku datume i vremena za koje je moguće zabilježiti termin u obliku padajućeg izbornika. Na slici 4.16. nalazi se prikaz ponuđenih termina.

Naslovnica Odjava	Pacijent
-------------------	----------

Pacijent
OIB: 87456324587
MBO: 12345678
Email: pacijent@example.com
Spol: muško
Datum rođenja: 1994-08-21
Broj telefona: 031547896
Poštanski broj: 31000
Adresa: Zagrebačka 35
Grad: Osijek

Naručivanje termina kod Liječnik

Mogući termini za odabir:

2019-09-17 08:00:00 ▾

Unesite opis poteškoća...

Nastavak

Sl. 4.16. Prikaz ponuđenih termina.


Uz odabir slobodnog termina potrebno je upisati i opis poteškoća pacijenta. Nakon što korisnik rezervira termin, prikazuje mu se informacija o uspješnoj rezervaciji, te ga se vraća na početnu stranicu aplikacije.

Osim mogućnosti prijave pacijenata, postoji mogućnost prijave i za liječnike koji nude svoje usluge. Liječnik nije u mogućnosti sam izvršiti registraciju, već liječnika u sustav dodaje administrator aplikacije. Kada administrator unese novog liječnika u sustav, liječnik na mail adresu prima poruku dobrodošlice s korisničkim imenom i lozinkom kojom se prijavljuje. Lozinka se nasumično generira pri kreiranju liječnika, te samo kreirani liječnik ima uvid u lozinku. Na slici 4.17. prikazan je izgled e-maila koji se šalje pri registraciji liječnika.



Sl. 4.17. Izgled e-maila pri registraciji liječnika.

Prijava liječnika se izvršava odabirom „Prijava – liječnik“ unošenjem email adrese liječnika te odgovarajućom lozinkom. Na slici 4.18. prikazan je izgled forme koja se koristi za prijavu korisnika.

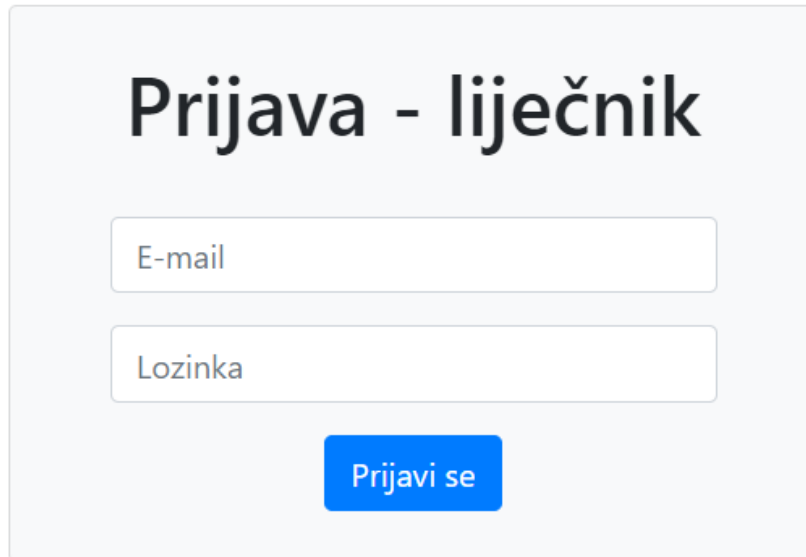

The image shows a login form for a doctor. At the top, the title "Prijava - liječnik" is displayed in a large, bold, black font. Below the title, there are two input fields: the first is labeled "E-mail" and the second is labeled "Lozinka". Both fields are empty and have a light gray border. Below the input fields, there is a blue button with the text "Prijavi se" in white, centered on the button.

Sl. 4.18. Forma za prijavu liječnika.

Kada je liječnik prijavljen u sustav, otvara se početna stranica gdje se prikazuju svi termini prijavljenog liječnika. Kao i kod pacijenata, postavljen je kalendarski prikaz rasporeda termina. Ispod kalendarskog prikaza su izlistani svi termini korisnika u kartičnom obliku, gdje je moguće vidjeti pojedinosti termina. Osim pojedinosti o zakazanim terminima, ispod kalendara nalazi se i forma za dodavanje usluga koje liječnik nudi. Odabirom na opciju „Dodaj novu uslugu“ otvara se stranica na kojoj liječnik popunjava opis usluge koju nudi te trajanje same usluge. Uspješnim unosom ponovno se učitava profil, gdje su izlistane ponuđene usluge. Svaku upisanu uslugu moguće je i ukloniti odabirom opcije „Obriši uslugu“ koja se nalazi kraj naziva pojedine usluge. Na slici 4.19 prikazan je izgled profila liječnika sa svim zakazanim terminima te uslugama koje su ponuđene.

Liječnik

Email: liječnik@example.com

Broj telefona: 0985456321

Specijalizacija: zubar

Naziv ordinacije: KBC Osijek

Adresa ordinacije: Josipa Huttlera 4

Poštanski broj: 31000

Grad: Osijek

[Uredi profil](#)

< > Danas Mjesec Tjedan Dan

rujan 2019

pon.	uto.	sri.	čet.	pet.	sub.	ned.
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
Opći pregled Skidanje kamenca Opći pregled						
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

Ponudene usluge:

Skidanje kamenca

Obriši uslugu

Operacija zuba

Obriši uslugu

Opći pregled

Obriši uslugu

[Dodaj novu uslugu](#)

Zabilježeni termini:

Opći pregled	Skidanje kamenca	Opći pregled
Ime pacijenta: Pacijent	Ime pacijenta: Pacijent	Ime pacijenta: Pacijent
Datum: 2019-09-16	Datum: 2019-09-16	Datum: 2019-09-16
Početak usluge: 08:00h	Početak usluge: 08:30h	Početak usluge: 09:00h
Kraj usluge: 08:30h	Kraj usluge: 09:00h	Kraj usluge: 09:30h
Email: pacijent@example.com	Email: pacijent@example.com	Email: pacijent@example.com
Adresa: Zagrebačka 35	Adresa: Zagrebačka 35	Adresa: Zagrebačka 35
Poštanski broj: 31000	Poštanski broj: 31000	Poštanski broj: 31000
Grad: Osijek	Grad: Osijek	Grad: Osijek
Broj telefona: 031547896]	Broj telefona: 031547896]	Broj telefona: 031547896]
Opis poteškoća: Bol u zubima	Opis poteškoća: Skidanje kamenca	Opis poteškoća: Pregled zubi
Dijagnoza:	Dijagnoza:	Dijagnoza:
Obriši termin	Obriši termin	Obriši termin
Zabilježi dijagnozu	Zabilježi dijagnozu	Zabilježi dijagnozu

Sl. 4.19. Profil liječnika.

Osim prijave pacijenata i liječnika, postoji i način prijave za administratora stranice. Administrator se prijavljuje upisivanjem URL-a „http://dipl.local/admin/login“, gdje upisuje svoju email adresu te lozinku. Nakon što je izvršena prijava, administratoru aplikacije se otvara

stranica s prikazom svih liječnika koji se nalaze u bazi podataka te njihovim informacijama. Za svakog liječnika postoje opcije s kojima administrator posjeduje mogućnost uređivanja informacija te uklanjanja liječnika iz baze podataka. Također uz postojeće liječnike, administrator ima i opciju „Dodaj novog liječnika“, budući da liječnici nemaju mogućnost registracije u sustav. Na slici 4.20. prikazan je izgled kontrolne ploče administratora.

Odjava										Admin	
ID	Ime i prezime	E-mail adresa	Broj telefona	Specijalizacija	Naziv ordinacije	Adresa ordinacije	Poštanski broj	Grad	Opcije		
1	Matej Jukić	matej@example.com	0958748562	kirurg	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
3	Petar Marković	petar@example.com	0912547856	infektolog	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
4	Tin Marković	tin@example.com	0925478596	infektolog	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
6	Mirko Marković	mirko@example.com	0957843214	infektolog	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
7	Ivan Marković	ivan@example.com	25485784	pedijatar	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
8	Dino Perković	dino@example.com	0954123457	neurokirurg	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
9	Hrvoje Perković	hrvoje@example.com	0985456321	dermatolog	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	
10	Mate Horvat	mate@example.com	0985456321	ortoped	KBC Osijek	Josipa Huttlera 4	31000	Osijek	Uredi	Obrisi	

[Dodaj novog liječnika](#)

Sl. 4.20. Kontrolna ploča administratora.

5. ZAKLJUČAK

Rezultat ovog diplomskog rada je internetska aplikacija za automatsko zauzeće termina, koja je provedena kroz koncept rezervacije termina pacijenata za određenu uslugu koju nude pojedini liječnici. Prvenstveno je izrađen plan koji opisuje kako bi aplikacija trebala izgledati, funkcionalnosti same aplikacije te način rada algoritma koji raspoređuje termine u bazu podataka. Sama aplikacija izrađena je u Laravel PHP radnom okviru koji je otvorenog tipa, a služi za izradu internetskih aplikacija baziranih na MVC arhitekturi. Osmišljena je shema izgleda baze podataka, te na temelju sheme sama baza koja sadržava sve potrebne podatke za ispravan rad aplikacije. Na temelju zahtjeva modificirani su postojeći modeli, rute, upravitelji te pogledi. Modelima su definirane relacije za dohvaćanje podataka iz baze, rutama su definirani pristupi stranicama, upraviteljima se obrađuje logika aplikacije i njene funkcije dok pogledi izvršavaju prikaz obrađenih podataka korisniku, te tako čine jednu cjelinu. Glavni dio diplomskog rada je izrada algoritma, s toga je fokus stavljen na funkcionalnost te jednostavan izgled. Algoritam je izrađen tako da se pregledava baza podataka, te vraća prazan termin prije prethodno zabilježenog termina, između dva termina, ili na kraju zadnjeg termina. U slučaju da nema zapisa za odabrane dane, nude se termini na početku radnog vremena. Aplikacija sadrži dva načina prijave korisnika, a to su pacijenti i liječnici. Svaki od njih posjeduje zasebne funkcije te različite prikaze sadržaja, budući da imaju različite uloge. Za pacijente je odrađena registracija, prijava, odabir te pregled zakazanih termina uz mogućnost uređivanja svojih podataka, dok je za liječnike onemogućena registracija te ih dodaje administrator aplikacije. Liječnici imaju mogućnost pregleda zakazanih termina te dodavanje i brisanje pojedinih usluga koje nude te mogućnost uređivanja svojih podataka. Odziv aplikacije je relativno brz, no nakon određenog vremena količina podataka u bazi bi porasla, te bi brzina ovisila o jačini servera. Problem bi se mogao riješiti pohranom podataka na nekom drugom memorijskom mjestu nakon prolaska određenog vremena od završetka termina.

LITERATURA

- [1] PHP Documentation, <https://www.php.net/docs.php>, pristupljeno srpanj 2019.
- [2] MVC Architecture, https://www.tutorialspoint.com/mvc_framework/mvc_framework_introduction.htm, pristupljeno rujan 2019.
- [3] Laravel Documentation, <https://laravel.com/docs/5.8>, pristupljeno lipanj 2019.
- [4] HTML, <https://www.w3schools.com/html/>, pristupljeno rujan 2019.
- [5] CSS, <https://www.w3schools.com/css/>, pristupljeno rujan 2019.
- [6] XAMPP, <https://www.apachefriends.org/index.html>, pristupljeno lipanj 2019.
- [7] HeidiSQL, <https://www.heidisql.com/>, pristupljeno lipanj 2019.
- [8] Visual Studio Code, <https://code.visualstudio.com/docs>, pristupljeno lipanj 2019.
- [9] Bootstrap Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/4.3/getting-started/introduction/>, pristupljeno kolovoz 2019.
- [10] Geocoder, <https://github.com/geocoder-php/GeocoderLaravel>, pristupljeno rujan 2019.
- [11] Googlmapper, <https://github.com/bradcornford/Googlmapper>, pristupljeno rujan 2019.
- [12] FullCalendar, <https://fullcalendar.io/docs>, pristupljeno rujan 2019.
- [13] Laravel Carbon, <https://carbon.nesbot.com/docs/>, pristupljeno lipanj 2019.

SAŽETAK

Internetska aplikacija za automatsko zauzeće termina, koja je provedena kroz koncept rezervacije termina pacijenata za određenu uslugu koju nude pojedini liječnici. Aplikacija je izrađena u Laravel PHP radnom okviru otvorenog tipa, baziranom na MVC arhitekturi. Svrha aplikacije jest olakšati i omogućiti što jednostavnije prijavljivanje na preglede. Pružatelji usluge se dodaju u sustav, unose usluge koje pružaju te svaka ponuđena usluga ima svoje trajanje. Korisnici usluge se registriraju, pretražuju usluge po parametrima koji im najbolje odgovaraju, te rezerviraju termin za zatraženu uslugu. Slobodni termini se generiraju pomoću algoritma, koji je glavni dio ovoga projekta. Algoritam pretražuje bazu podataka, te vraća prazan termin prije zabilježenog termina, između dva termina, ili na kraju zadnjeg termina.

Ključne riječi: algoritam, automatsko zauzeće termina, Laravel , MVC, usluge

ABSTRACT

Title: Web application for automatic appointment scheduling

Internet application for automatic appointment scheduling, implemented through the concept of booking appointments for patients for a specific service offered by each doctor. The application is created in Laravel open-source PHP framework based on MVC architecture. The purpose of the application is to make signing up for a specific service easier for patients. Providers are added to the system, they add the services they provide, and each service offered has its own duration. Users register, search for services matching their parameters, and schedule an appointment for the requested service. Available appointments are generated through the algorithm, which is the main part of this project. The algorithm searches the database and returns an available appointment, before the previously existing appointment, between two appointments, or at the end of the last appointment.

Keywords: algorithm, automatic appointment scheduling, Laravel, MVC, services

ŽIVOTOPIS

Erik Kiralj rođen je u Osijeku 7. Listopada 1994. godine. Pohađao je osnovnu školu Dobriše Cesarića u Osijeku, nakon koje upisuje Elektrotehničku i prometnu školu Osijek, smjer Tehničar za računarstvo. 2014. godine maturira te upisuje preddiplomski studij računarstva na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu Osijek (danas Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek). Nakon završetka preddiplomskog studija računarstva 2017. godine, dobiva zvanje prvostupnik inženjer računarstva (univ. bacc. ing. comp.). Obrazovanje iste godine nastavlja na diplomskom studiju računarstva, izborni blok Računalno inženjerstvo. Trenutno je u procesu završetka studija, nakon kojega će steći zvanje magistar inženjer računarstva (mag. ing. comp.)
